

オープンフレーム型タッチモニター

TK-B SERIES
OPEN FRAME TOUCH MONITOR
BASIC SET

ホスト機器

HDMI

USB



Box PC


Board PC



用途・使用環境に応じて選べるタッチパネル方式


静電容量

- マルチタッチ
- 堅牢性
- クリアな見栄え



軽荷重抵抗膜

- ジェスチャー操作
- 安全性
- 信頼性



全サイズに抵抗膜、静電容量モデルをラインナップ

いろんな利用シーンにお勧め!

KIOSK端末



厨房機



精算機



FA装置



アミューズメント



DUSH


お奨め
POINT

POINT 1

フレーム不要なら
部品販売にも
対応可能

SIMPLE SET Plus

LCD/TP
TPコントローラ
映像処理ボード



POINT 2

安心のHDMI規格認証
取得済み製品



HDMI

GOOD なポイントが満載



01 抵抗膜でジェスチャー操作

安全なジェスチャー操作を実現^{※1}

優れた操作性や耐久性で普及している抵抗膜でのジェスチャー操作を可能にしました。
信頼性の高い抵抗膜で安全なジェスチャー操作を実現しました。



※1 7.0W型製品を除く



02 豊富なオプション

お客様独自の操作面

インクジェット印刷でカーボン柄や木目調などにご希望のデザインを演出したり、オリジナリティのあるデザインにすることができます。




インクジェット加飾の
カバーガラス



03 カスタマイズ対応

液晶変更など

用途に応じたLCD選択を始め、カスタム可能なカバーガラスや様々な機能性フィルムにも対応。お客様のご要望に合わせた訴求力あるサービスを提供します。

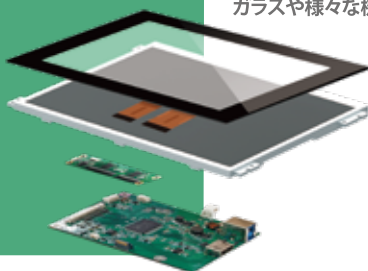

<当社実績>

- LCD 変更：高輝度等
- 特殊フィルム：抗菌、のぞき見防止等
- カバーガラス：UV対策等



04 少量を短納期でお届け

お試し購入もお気軽に

標準サイズにおいては、ご希望の少量生産対応をいたします。お試し購入にご利用ください。



標準サイズラインナップ^{※2}

開発中

開発中

TK-B SERIES

OPEN FRAME TOUCH MONITOR

オープンフレーム型タッチモニタ (TK-Bシリーズ)

区分	型式	タッチパネル方式	液晶解像度	液晶輝度	タッチパネル IF	映像 IF	電源
7.0W型	TK-BPA07BWV-01A4 ^{※2}	投影型静電容量式	800 × 480	445cd/m ² (Typ.)	USB (ナイロンコネクタ) × 1ch		
	TK-BRA07BWV-01A4	アナログ抵抗膜式		395cd/m ² (Typ.)			
10.1W型	TK-BPA101WS-11A3	投影型静電容量式	1024 × 600	400cd/m ² (Typ.)			
	TK-BRA101WS-01A3	アナログ抵抗膜式		360cd/m ² (Typ.)			
12.1W型	TK-BPA121WX-11A3	投影型静電容量式	1280 × 800	350cd/m ² (Typ.)	USB (Type-B) × 1ch	HDMI × 1ch	DC12V
	TK-BRA121WX-01A3	アナログ抵抗膜式		310cd/m ² (Typ.)			
15.6W型	TK-BPA156FH-11A3	投影型静電容量式	1920 × 1080	400cd/m ² (Typ.)			
	TK-BRA156FH-01A3	アナログ抵抗膜式		350cd/m ² (Typ.)			
21.5W型	TK-BPA215FH-12A3	投影型静電容量式	1920 × 1080	350cd/m ² (Typ.)			
	TK-BRA215FH-02A3	アナログ抵抗膜式		310cd/m ² (Typ.)			

※2 7.0W型の投影型静電容量式モデルは、近日発売予定です。

※3 ご使用に際しては、製品仕様書をご確認ください。