

記載内容は予告なく変更することがあります。
最終設計に際しましては納入仕様書をお取り寄せください。



15.6W 型 (HD)

投影型静電容量式タッチパネル付き 液晶モジュール

Simple セット

TK シリーズ

型式 : TK-SPA156HD-01

製品仕様書

目次

1	概要	2
2	製品型式	2
3	構成部品	2
4	梱包内容	2
5	モジュール仕様	3
5-1	概略仕様	3
5-2	表示部仕様	4
5-3	タッチパネル仕様	4
5-4	環境仕様	4
5-5	機械的仕様	4
6	適合規格	4
6-1	RoHS 指令	4
7	外観基準	4
8	使用上の注意	5
8-1	モジュール取付け	5
8-2	LCD に関する注意とお願い	5
8-3	投影型静電容量方式タッチパネルに関する注意とお願い	5
8-4	静電気に対する注意	6
8-5	動作上の注意	6
8-6	保存上の注意	6
8-7	取扱上の注意	6
9	保証	8
10	生産中止	8
11	その他	8

添付資料

- ・ 投影静電容量式タッチパネル付き液晶モジュール外観検査基準書
- ・ 外観図
- ・ LCD 仕様書(抜粋) : AUO 製 G156XTN01.0
- ・ タッチパネル仕様書 : DUS-LA シリーズ製品仕様書

投影型静電容量方式タッチパネル取付けガイド

投影型静電容量タッチパネルコントローラボード 製品仕様書

1 概要

本製品は 15.6W 型の投影型静電容量式タッチパネルセンサーと LCD(液晶)の Simple セットです。

2 製品型式

型式	仕様		
	液晶サイズ(解像度)	タッチパネル方式	セット形状
TK-SPA156HD-01	15.6W 型 (HD)	投影型静電容量式	Simple セット

3 構成部品

名称	仕様	メーカー名	型式
LCD	15.6W 型	AUO	G156XTN01.0
カバーガラス付タッチパネル	投影型静電容量式	DMC	DUS-LA156WA060A1A
タッチパネルコントローラ	-	DMC	DUS3200

4 梱包内容

梱包内容	仕様
本体	1 台/箱 (T. B. D)

5 モジュール仕様

5-1 概略仕様

項目		仕様	単位	
表示部	表示デバイス	15.6W 型 TFT 液晶	-	
	表示領域 (アクティブエリア)	344.2 (W) × 193.5 (H)	mm	
	画素数	1366 (W) × 768 (H)	-	
	画素ピッチ	0.252 (W) × 0.252 (H)	mm	
	色数	16.7M	色	
	輝度 (Typ.)	400 (LCD 単体)、350 (TP 付き)	cd/m ²	
	視野角 (Typ.)	垂直 (Upper/Lower)	50 / 80	deg.
		水平 (Left/Right)	85 / 85	
	インターフェース	LVDS (24bit)	-	
	バックライト方式	LED, バックライトドライバ搭載	-	
バックライト寿命 ^{※1}	Min 50,000	時間		
タッチパネル	タッチパネル方式	投影型静電容量式	-	
	入力方式	指	-	
	最大同時入力点数	5 点	-	
	インターフェース	USB 2.0	-	
	対応 OS	Windows XP/7/8/8.1/10 (DMT-DD) Linux	-	
	動作寿命 (指入力)	5,000 万	回	
モジュール	貼合方式	エアボンディング	-	
	外形寸法 (突起部除く)	386.2 (W) × 241.4 (H) × 13.79 (D)	mm	
	動作温度範囲	-20 ~ 80	°C	

※1 周囲温度 25°C、最高輝度連続点灯にてバックライトの輝度が初期値の 50%になるまでの時間

5-2 表示部仕様

詳細は添付のLCD仕様書を参照ください。

5-3 タッチパネル仕様

詳細は添付のタッチパネル仕様書を参照ください。

5-4 環境仕様

項目	仕様
使用周囲温度(盤内と表示面側)	-20~80°C
保存周囲温度	-35~80°C
使用周囲湿度	10~85%RH(結露しないこと、湿球温度 39°C以下)
保存周囲湿度	10~85%RH(結露しないこと、湿球温度 39°C以下)
塵埃	0.1mg/m ³ 以下(導電性塵埃のない事)
腐食性ガス	腐食性ガスがないこと
汚染度	汚染度 2、室内使用

5-5 機械的仕様

項目	仕様
質量	液晶、タッチパネル : 約 1,610 g タッチパネルコントローラ : 約 15 g
外形寸法(突起部分除く)	386.2(W) × 241.4(H) × 13.79(D) mm

※外形寸法図は添付資料参照

6 適合規格

6-1 RoHS 指令

EU の RoHS 指令に適合しています。

7 外観基準

外観基準については「投影型静電容量式タッチパネル付き液晶モジュール外観検査基準書(22G4GX-00002)」を参照ください。

8 使用上の注意

8-1 モジュール取付け

- (1) 輝度と表示の安定化の為に、LCDにある取り付け穴等でGNDを取ってください。
- (2) LSI搭載部には、外圧が加わることの無いように取り付けてください。
- (3) 反り・ねじれの無いように取り付けてください。
- (4) モジュールと構造物や部品との間には仕様温度・湿度を考慮した設置を行い、通気性の確保をしてください。
- (5) 組み立て作業時はアースバンド着用等の静電対策を施してください。
- (6) 動作不良、破損等防止のため、各ケーブル、タッチパネルFPCはコネクタの奥までに完全に差し込みをお願いします。

8-2 LCD に関する注意とお願い

- (1) LCD の内部には、刺激性物質が含まれています。万一の破損により液状の物質が流出して皮膚に付着した場合は、すぐに流水で 15 分以上洗浄した後、医師にご相談ください。
- (2) LCDは表示内容などにより、明るさのムラが生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- (3) LCDの素子には、微細な斑点(黒点、輝点)が生じることがあります。これはLCDの基本的特性ですのでご了承ください。
- (4) 画面を視野角外から見ると表示色が変化して見えます。これはLCDの基本的特性ですのでご了承ください。
- (5) 同一画面を長時間表示していると表示されていたものが残像として残ることがあります。これはLCDの基本的特性ですのでご了承ください。
残像を防ぐには、スクリーンセーバー等で表示画面を周期的に切り替えて同一画面を長時間表示しないようにしてください。

8-3 投影型静電容量方式タッチパネルに関する注意とお願い

- (1) 周辺環境の変化や電界を変化させる要素（容量の大きなコンデンサ・電源ユニット・金属などの高い誘電率の材料等）が至近にありますと、座標検出に悪影響をおよぼす場合があります。設計時には可能な限り前述の不安定要素から距離をとるようにしてください。
- (2) タッチパネルの特性上、設置環境によっては、タッチパネル動作が不安定になる場合があります。正しくお使い頂くためにも装置組込み時にはタッチパネルのセンサー感度のキャリブレーションの実施をお願いします。
また、周辺環境や取付け状態が変化しタッチパネル動作が不安定になった場合はセンサー感度のキャリブレーションの実施をお願いします。
- (3) タッチパネルはガラスで出来ています。ガラスは傷がつくと破損しやすくなります。
ガラス同士あるいは硬いものとぶつからないように扱ってください。
- (4) タッチパネル表面が濡れた状態のままタッチ操作をすると誤動作する場合があります。
タッチパネル表面が濡れている場合は拭き取ってからご使用ください。
- (5) タッチパネルの特性上、表示エリアの少し外をタッチするとタッチパネルの端の座標として検出する場合があります。十分考慮の上、アプリケーションの設計を行ってください。
- (6) ガラスの端面は怪我をしやすいため取り扱いには十分注意してください。

8-4 静電気に対する注意

- 1) 静電気による破損の恐れがあるため、取り扱い時には十分な対策を行ってください。
- 2) 取り扱い作業の方々は、人体アース等の配慮をお願いします。特にアースバンドの使用等をお奨めします。

8-5 動作上の注意

- 1) 仕様規格外の条件で使用すると、表示品位の低下・気泡発生等、製品品質・寿命に著しく影響を与える場合があります。必ず規格内で使用してください。

8-6 保存上の注意

- 1) モジュールを保管・保存する際は、温度・湿度が高くならないように十分に注意をお願いします。特に、長期間保管する際は、直射日光や蛍光灯の光が当たらない所に保管をお願いします。
- 2) モジュールに無理な荷重がかからない状態で保管をお願いします。

8-7 取扱上の注意

- 1) 温度の高いところに長時間置かないでください。特に 40℃以上の場合には、湿度が高くならないように注意をお願いします。偏光板の劣化・剥がれ・気泡等の発生原因となります。
- 2) 表面が汚れた場合には、脱脂綿ウエス等の柔らかいものに、微量のエチルアルコール等をふくませて、軽く拭き取ってください。
- 3) 唾液や水滴を長時間付着したままにしておくと、偏光板の変形・退色の原因となりますので、すぐに拭き取ってください。
- 4) 試験時等においては、絶対に結露させないでください。偏光板のしみ・汚れの原因となります。
- 5) モジュールの分解やボリューム変更等は、故障の原因及び性能を満足出来なくなりますので絶対に行わないでください。
- 6) 本製品は、一般的な電子機器への使用を意図していますので、腐食性ガス雰囲気中等の特殊な環境での使用を想定していません。従って、特殊な環境が想定される場合には、十分な評価を行って頂くか、腐食性ガス等に LCD がさらされることの無きように配慮をお願いします。
- 7) 本製品は、標準的な用途（OA などの事務用機器、産業、通信などの関連機器、家庭用機器など）に使用されることを前提としています。故障や、誤動作が直接人体に危害が及ぶ可能性がある場合、又、きわめて高い信頼性が要求される特殊用途（航空・宇宙、原子力制御用、生命維持のための医療用など）へのご使用はお避けください。
- 8) 製品を硬い物やとがった物などでこすったり押ししたりしないでください。
- 9) 製品に火気を近づけないでください。
- 10) 製品に強い荷重をかけて拭き取ることは避けてください。
- 11) 局部的に強い力でこするような操作はタッチパネルの機能を損なう可能性がありますので避けてください。
- 12) 製品を硬い物で叩くような操作方法は避けてください。
- 13) 製品を無理に折ったり曲げたりしないでください。
- 14) 製品を保存する場合には梱包箱を利用し、保存温湿度内で無理な荷重がかからない状態

で保存してください。

- 15) 製品を水及び有機溶剤、酸性の雰囲気中やそれらに触れる状態での保存及び使用は避けてください。
- 16) 直射日光のあたるところでの使用は避けてください。
- 17) 製品を引き剥がしたり分解しないでください。
- 18) 製品を持つときはタッチパネルFPC(テール)部を持たずに本体を持つようにしてください。
- 19) EMC(EMS、EMI)については弊社出荷形態では評価を実施しておりません。
本製品をお客様の装置に組み込まれた状態で総合的なご評価、ご確認をお願いします。

9 保証

保証期間は弊社出荷後 12 ヶ月とし、一般仕様の環境条件下でのご使用における不具合発生の場合は、無償修理（工場修理）とさせていただきます。

（修理品の同一箇所における故障に関しては 3 ヶ月）

無償保証期間内であっても、次のような場合には有償修理とさせていただきます。

- (1) 納入後の輸送（移動）における落下、衝撃等貴社の取扱不具合により生じた故障損傷の場合
- (2) 天災、災害による故障、損傷の場合
- (3) 仕様書、カタログ、取扱説明書、マニュアル記載の使用範囲外でのご使用された場合
- (4) 接続している他の機器、および不適当な消耗品やメディアの使用に起因して本製品に生じた故障及び損傷
- (5) 弊社以外で修理、改造、分解をされた場合、またはシリアルシール No が確認できない場合
- (6) その他、貴社による故障、損傷または不具合の責と認められる場合

保証は、納入品のみを対象とし、納入品の故障により誘発される損害および現地での修理、交換は、両者協議の上とします。

また、タッチパネルと LCD は分解出来ない構造です。

このため、モジュール単位での交換をすることで修理対応させていただきます。

10 生産中止

弊社製品の生産中止は、弊社からのご案内で、最終受注の 6 ヶ月前に連絡をさせていただきます。

11 その他

その他の事項、質問に関しましては(株)ディ・エム・シーにお問い合わせください。

□お問い合わせ先

(株)ディ・エム・シー 大阪技術センター

TEL: (06)-6147-6645

受付時間: 平日 9:00~17:00

※土日・祝祭日・年末年始を除く

2023 年 9 月 第 5 版

発行所 株式会社ディ・エム・シー

〒108-0074 東京都港区高輪 2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル 11F

TEL: (03)-6721-6731 (代) FAX: (03)-6721-6732

URL: <https://www.dush.co.jp/>


本製品及び本書は著作権法によって保護されていますので、無断で複写、複製、転載、改変する事は禁じられています。

Copyright (C) 2023 DMC Co., Ltd. All Rights Reserved

1.1 定義


サイズの定義

円状の物




平均直径 $D = (a + b) / 2$

線状の物

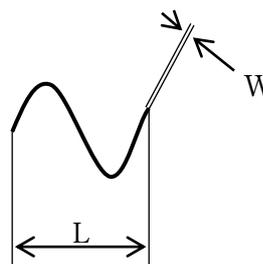

1.2 外観検査方法

視力 0.7 以上の健康な成人（眼鏡等使用可）が
500～2000lx の明るさの元、目との距離 $35 \pm 5\text{cm}$
で検査する。目視は視点より製品表面に垂直に
下ろした法線に対し $\pm 30^\circ$ 内の角度で 3～5 秒間行う。

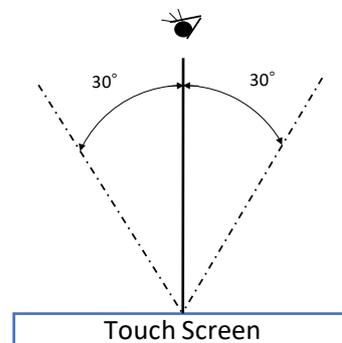

製品名称	投影型静電容量式タッチパネル付き 液晶モジュール	図番	22G4GX-00002-1
------	--------------------------	----	----------------

外観検査基準書 (2)

1.3 傷、異物

円状欠点、線状欠点の総数は画面サイズにより以下とする。

- △1 【 14 型 <画面サイズ≤ 22 型 】 1 製品 10 個以内
 【 <画面サイズ≤ 14 型 】 1 製品 7 個以内

項 目	幅(mm)	長さ(mm)	許 容 個 数
線状欠点 (異物、キズ、透明な欠点) *1 太さ 0.2mmを超えるものは 円状欠点で判定する。	$0.15 < W \leq 0.2$	$L \leq 10$	1 製品につき 4 個
	$0.1 < W \leq 0.15$	$L \leq 20$	1 製品につき 6 個
	$W \leq 0.1$	不問	不問
円状欠点 (異物、キズ、透明な欠点) *1	$0.5 < D \leq 0.7$		1 製品につき 1 個
	$0.3 < D \leq 0.5$		1 製品につき 6 個
	$D \leq 0.3$		不問

※1 透明な欠点とは気泡、リント等




(リントとは、異物等を核とし、部分的に厚みが変わることにより他の透明部と比較し見え方が異なる欠点)

- ・ 汚れは輪郭がはっきりせず目立たなければ可とする。
- ・ 上記は可視エリア(Viewing Area)に適用。可視エリア外については電氣的性能に大きく影響を及ぼす可能性のある傷、異物のない限り可とする。

製品名称	投影型静電容量式タッチパネル付き 液晶モジュール	図番	22G4GX-00002-1
------	--------------------------	----	----------------

外観検査基準書 (3)

1.4 カバーガラス欠け、ひび (t= ガラス厚)

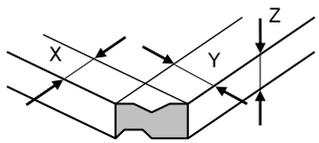
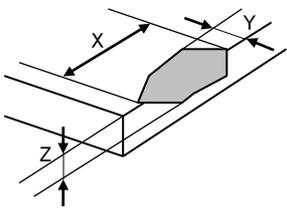
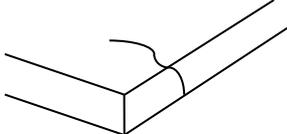
項目	大きさ(mm)		許容個数	
コーナー		X	$1.0 \leq X \leq 2.0$	1 製品につき 2 個まで X 及び Y が 1mm 未満の場合 は可とする。 ただし色印刷に掛かる場合は 不良とする。
		Y	$1.0 \leq Y \leq 2.0$	
		Z	$\leq t$	
コーナー 以外		X	≤ 5.0	1 製品につき 8 個まで 但し、各側面に付き欠点間が 15mm を超えていること。Y $< 1.0\text{mm}$ はガラス欠けとし ては不問。但し色印刷に掛か る場合は不可
		Y	$1.0 \leq Y \leq 2.0$	
		Z	$\leq t/2$	
進行性欠け (ひび)			なきこと	

1.5 カバーガラスの印刷部分外観基準

項目	種別	許容範囲	
剥がれ	印刷剥がれ	なきこと	
色欠け	印刷されてない箇所がある	なきこと	
にじみ	インクだれ、にじみがある	ガラス端面にかからないこと	
擦り傷	色印刷部のキズ	ガラス素地が露出していないこと	
色ムラ	色印刷の濃淡	容易に識別できないこと。 (容易とは、4~6 秒じっと見て発見できる程度)	
下地の見えるピンホール、印刷部と色が異なる付着異物	a: $0.2 \text{ mm} < D \leq 0.3 \text{ mm}$ b: $D \leq 0.2 \text{ mm}$ $\Delta 1$	許容個数	合計許容個数
		a: $\phi 30 \text{ mm}$ に 2 個 b: 不問	1 製品につき 5 個
傾き、ずれ	—	図面公差範囲内であること	

製品名称	投影型静電容量式タッチパネル付き 液晶モジュール	図番	22G4GX-00002-1
------	--------------------------	----	----------------

SYM	改訂日 DATE	改訂内容 DESCRIPTION	ページ PAGE	担当 DESIGNED
	2021.03.18	新規図面登録	-	M. Mitani
△	2023.09.14	表題欄社名変更、英語併記	-	S. Takada

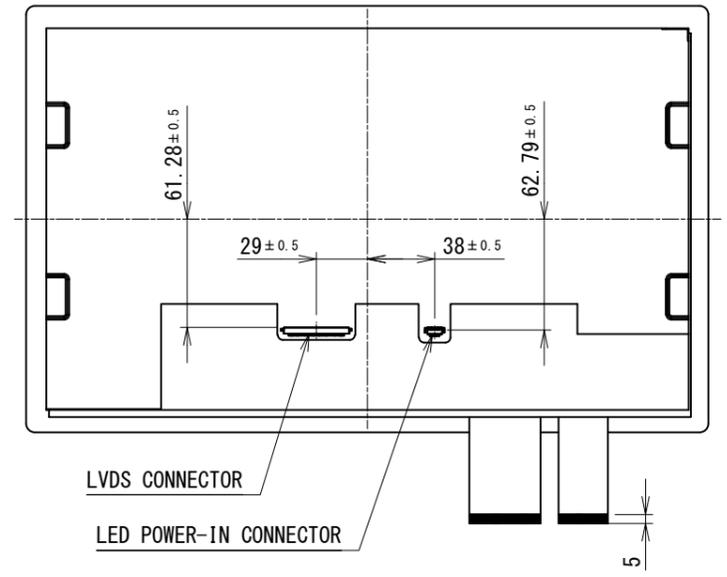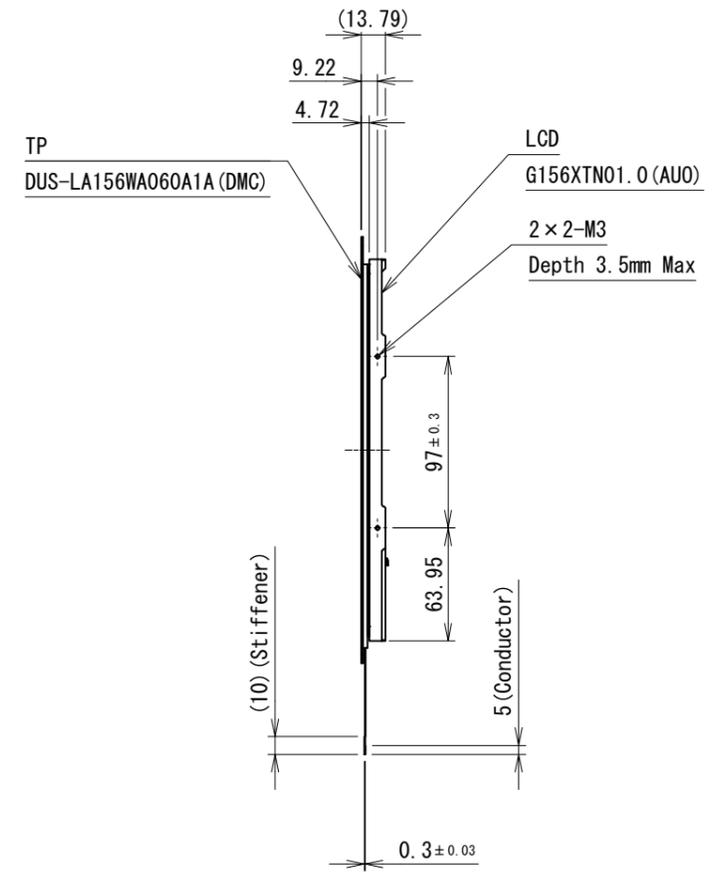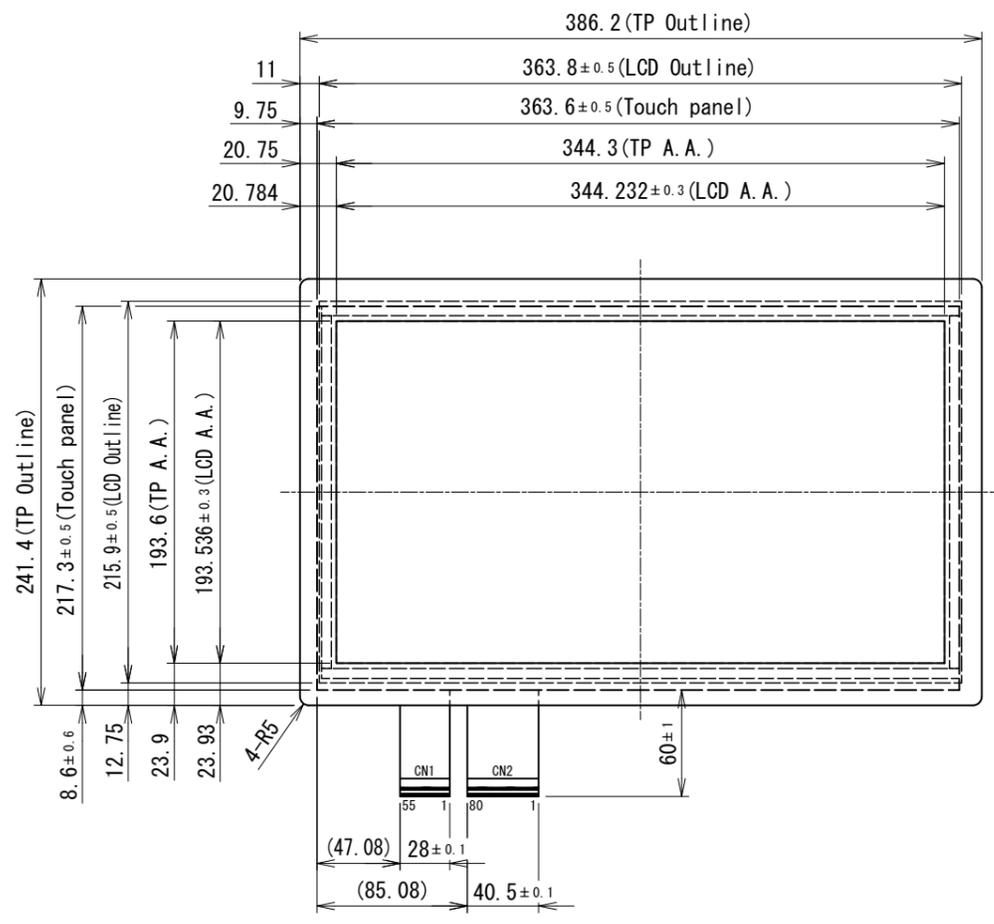

- NOTES
- タッチ方式：投影型静電容量方式
Type: Projected Capacitive Touchscreen
 - カバーガラス：厚さ1.1mm
Cover Glass: thickness 1.1mm
 - Connector (LED) : E&T 3808K-F05N-12R (E&T or compatible)
 - Connector (LVDS) : JAE FI-XB30SSL-HF15 / STM MSBKT2407P30HB (JAE / STM or compatible)
 - 指示無き寸法公差は、±0.5mmとする。
Tolerance shall be of ±0.5mm Unless specified otherwise.

製図日 ISSUED	2023, 09, 14	部署 SECTION	Technical Dept.	尺度 SCALE	CAD登録名 CAD FILE NAME	OUTLINE_TK-SPA156HD-01	RoHS対応品 RoHS compliant
承認 APPROVED		検図 CHECKED		1:4	製品名 MODEL	TK-SPA156HD-01	
		製図 DRAWN			単位 UNIT	図名 TITLE	OUTLINE
T. Okada	S. Yoshimoto	S. Takada	S. Takada	mm			1 / 1
DMC Co., Ltd.			A3	図番 DWG No.	SM3-002243-11		

LCD 仕様書 (抜粋)

LCD 型式	G156XTN01.0
LCD メーカー	AUO
LCD 仕様書 rev.	1.1
掲載ページ数	15

1. Operating Precautions

- 1) Since front polarizer is easily damaged, please be cautious and not to scratch it.
- 2) Be sure to turn off power supply when inserting or disconnecting from input connector.
- 3) Wipe off water drop immediately. Long contact with water may cause discoloration or spots.
- 4) When the panel surface is soiled, wipe it with absorbent cotton or soft cloth.
- 5) Since the panel is made of glass, it may be broken or cracked if dropped or bumped on hard surface.
- 6) To avoid ESD (Electro Static Discharge) damage, be sure to ground yourself before handling TFT-LCD Module.
- 7) Do not open nor modify the module assembly.
- 8) Do not press the reflector sheet at the back of the module to any direction.
- 9) In case if a module has to be put back into the packing container slot after it was taken out from the container, do not press the center of the LED light bar edge. Instead, press at the far ends of the LED light bar edge softly. Otherwise the TFT Module may be damaged.
- 10) At the insertion or removal of the Signal Interface Connector, be sure not to rotate nor tilt the Interface Connector of the TFT Module.
- 11) TFT-LCD Module is not allowed to be twisted & bent even force is added on module in a very short time. Please design your display product well to avoid external force applying to module by end-user directly.
- 12) Small amount of materials having no flammability grade is used in the LCD module. The LCD module should be supplied by power complied with requirements of Limited Power Source (IEC60950 or UL1950), or be applied exemption.
- 13) Severe temperature condition may result in different luminance, response time and lamp ignition voltage.
- 14) Continuous operating TFT-LCD display under low temperature environment may accelerate lamp exhaustion and reduce luminance dramatically.
- 15) The data on this specification sheet is applicable when LCD module is placed in landscape position.
- 16) Continuous displaying fixed pattern may induce image sticking. It's recommended to use screen saver or shuffle content periodically if fixed pattern is displayed on the screen.



2. General Description

This specification applies to the 15.6 inch-wide Color a-Si TFT-LCD Module G156XTN01. The display supports the HD - 1366(H) x 768(V) screen format and 16.7M colors (RGB 6-bits+3-FRC data). All input signals are LVDS interface and this module contains with an LED driver for backlight.

2.1 Display Characteristics

The following items are characteristics summary on the table under 25°C condition:

ITEMS	Unit	SPECIFICATIONS			
Screen Diagonal	[inch]	15.6"			
Active Area	[mm]	344.232 (H) x 193.536 (V)			
Resolution		1366 x 768			
Pixel Pitch	[mm]	0.252 x 0.252			
Pixel Arrangement		R.G.B. Vertical Stripe			
Display Mode		TN Mode, Normally White			
Nominal Input Voltage VDD	[Volt]	+3.3 (typ.)			
LCD Power Consumption	[Watt]	0.66W (Typ.), 0.79W (Max.) (all black pattern)			
LED Power Consumption	[Watt]	4.77W (Typ.), 5.72 W (Max.) (all black pattern)			
Weight	[g]	860 (Typ.)			
Physical Size Include bracket	[mm]		Min.	Typ.	Max.
		Length	363.3	363.8	364.3
		Width	215.4	215.9	216.4
		Thickness		9.07	9.57
Electrical Interface		One channel LVDS			
Surface Treatment		Anti-Glare, 3H			
Support Color		16.7M			
RoHS Compliance		RoHS Compliance			
Temperature Range					
Operating	[°C]	-30 to 85			
Storage (Non-Operating)	[°C]	-30 to 85			
RoHS Compliance		Yes			


2.2 Optical Characteristics

The optical characteristics are measured under stable conditions at 25 °C(Room Temperature):


Item	Unit	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Note	
White Luminance (Center)	cd/m ²	I _{LED} =50mA (center point)	320	400		1	
Luminance Uniformity	%	5 points	70	75	-	2,3	
Contrast ratio	--		500	800	-	4	
Response Time	msec	Rising (Tr)+ Falling (Tf)	-	10	-	5	
Viewing Angle	[degree]	Horizontal CR >= 10	(Right)	75	85	-	6
			(Left)	75	85	-	
		Vertical CR >= 10	(Upper)	40	50	-	
			(Lower)	70	80	-	
Color / Chromaticity Coordinate (CIE 1931)	--	Red x	0.570	0.620	0.670		
		Red y	0.300	0.350	0.400		
		Green x	0.274	0.324	0.374		
		Green y	0.570	0.620	0.670		
		Blue x	0.103	0.153	0.203		
		Blue y	0.054	0.104	0.154		
		White x	0.263	0.313	0.363		
		White y	0.279	0.329	0.379		
Color Gamut	%	CIE 1931	-	62	-		

Note 1: Measurement method

- Equipment Pattern Generator, Power Supply, Digital Voltmeter, Luminance meter (SR_3 or equivalent)
- Aperture 1° with 50cm viewing distance
- Test Point Center
- Environment < 1 lux

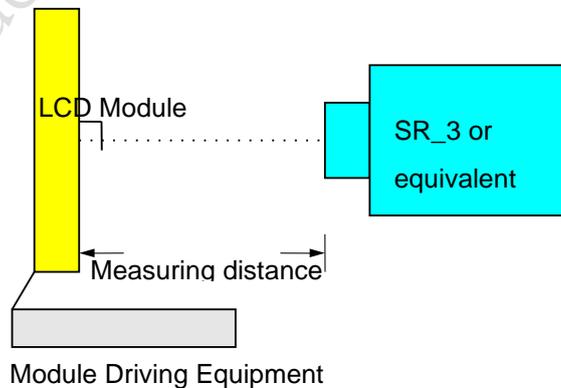

Note 2: Definition of 5 points position

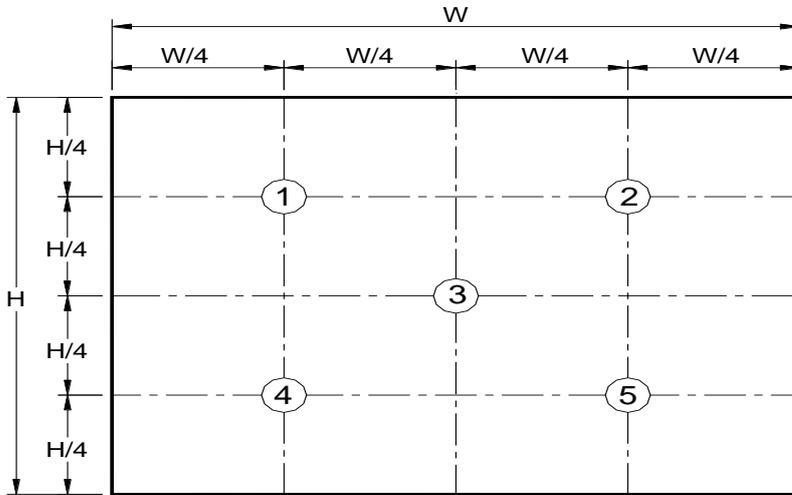

Note 3: The luminance uniformity of 5 points is defined by dividing the minimum luminance values by the maximum test point luminance


$$\delta_{w5} = \frac{\text{Minimum Brightness of five points}}{\text{Maximum Brightness of five points}}$$

Note 4: Definition of contrast ratio (CR):

$$\text{Contrast ratio (CR)} = \frac{\text{Brightness on the "White" state}}{\text{Brightness on the "Black" state}}$$


Note 5: Definition of Response time:

The output signals of photo detector are measured when the input signals are changed from "White" to "Black" (falling time) and from "Black" to "White" (rising time), respectively. The response time interval is between 10% and 90% of amplitudes. Please refer to the figure as below.

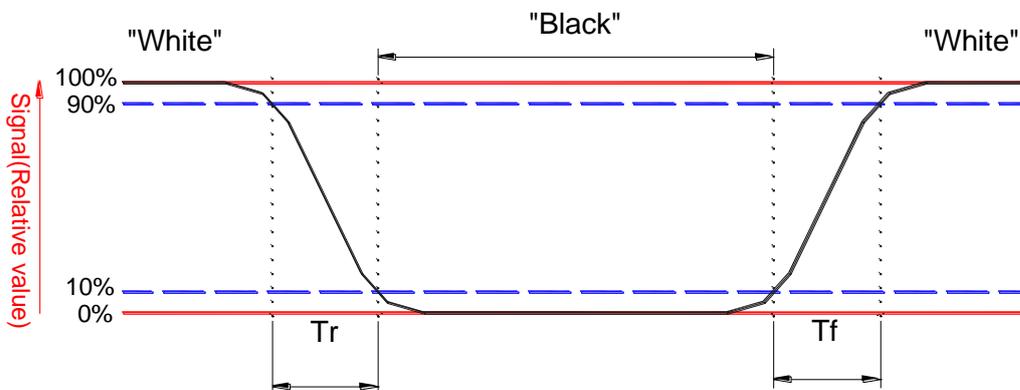


Note 6: Definition of viewing angle

Viewing angle is the measurement of contrast ratio ≥ 10 , at the screen center, over a 180° horizontal and 180° vertical range (off-normal viewing angles). The 180° viewing angle range is broken down as below: 90° (θ) horizontal left and right, and 90° (Φ) vertical high (up) and low (down). The measurement direction is typically perpendicular to the display surface with the screen rotated to its center to develop the desired measurement viewing angle.

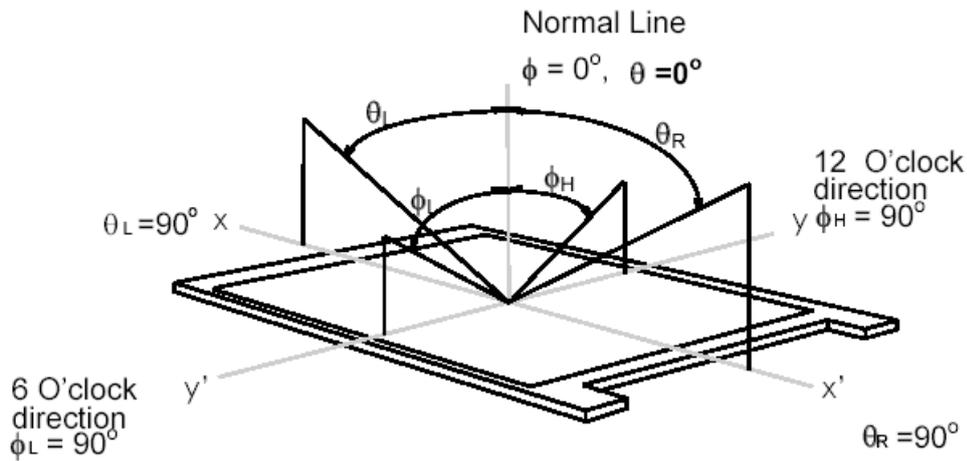

3. Functional Block Diagram

The following diagram shows the functional block of the 15.6 inch Color TFT-LCD Module:

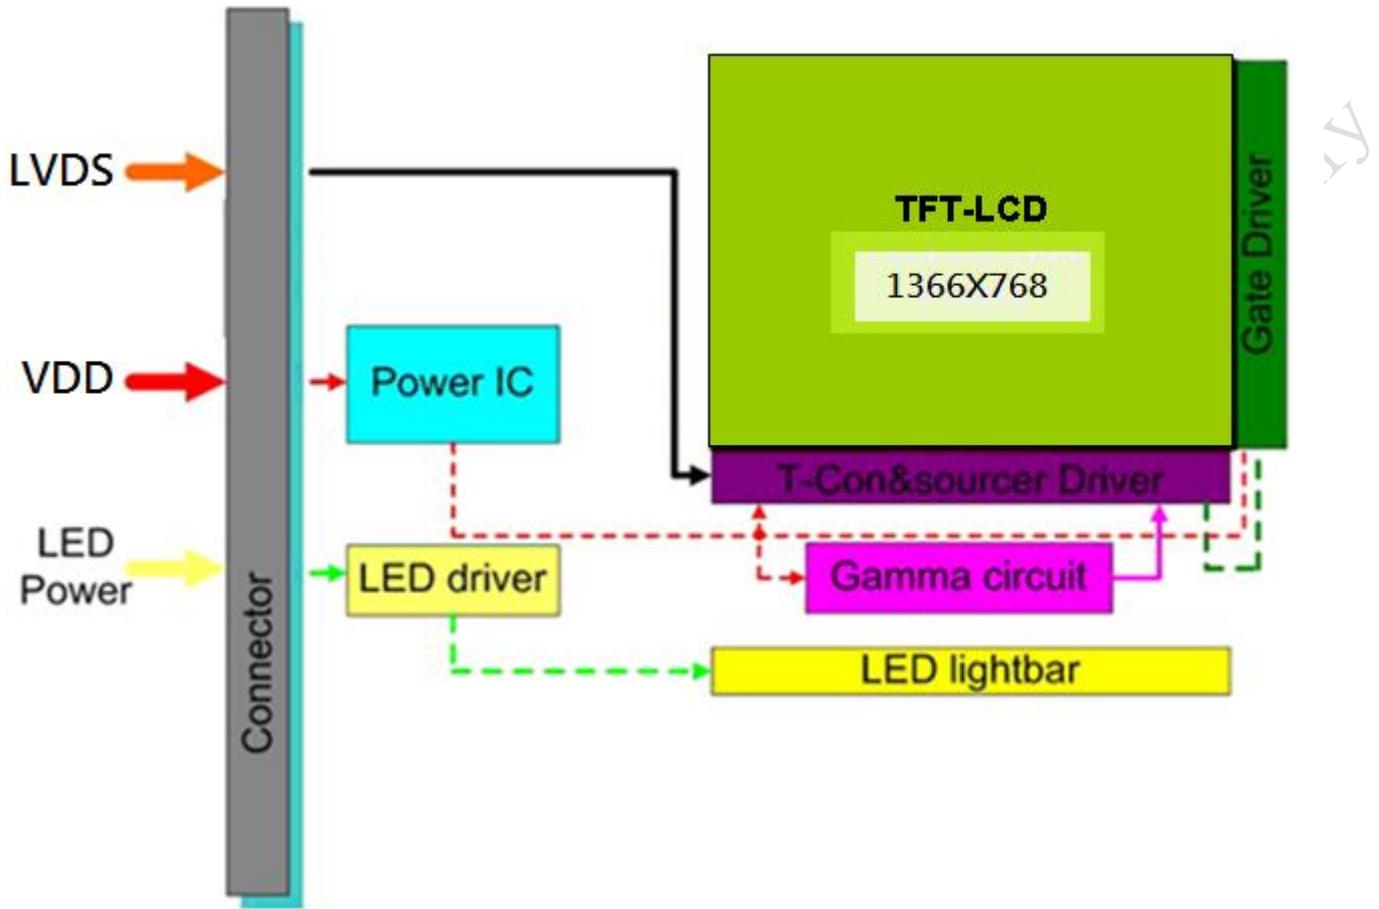

ADP Confidentialia

4. Absolute Maximum Ratings


4.1 Absolute Ratings of TFT LCD Module

Item	Symbol	Min	Max	Unit
Logic/LCD Drive Voltage	VDD	0	4.0	[Volt]

4.2 Absolute Ratings of Environment

Item	Symbol	Min.	Max.	Unit
Operating Temperature	TOP	-30	+85	[°C]
Operation Humidity	HOP	5	90	[%RH]
Storage Temperature	TST	-30	+85	[°C]
Storage Humidity	HST	5	90	[%RH]

Note: Maximum Wet-Bulb should be 39 °C and no condensation.

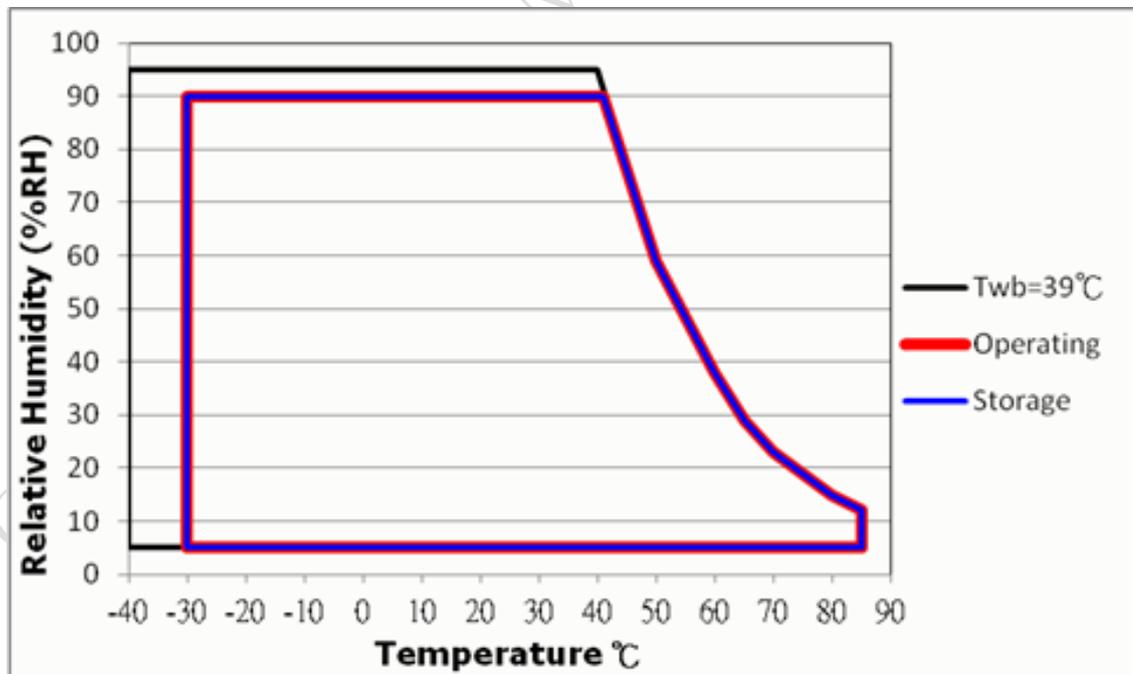

5. Electrical characteristics

5.1 TFT LCD Module

5.1.1 Power Specification



Input power specifications are as following:

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Conditions
VDD	Logic/LCD Drive Voltage	3.0	3.3	3.6	[Volt]	+/-10%
IDD	VDD Current ,Input Current	-	0.20	0.24	[A]	VDD= 3.3V, All Black Pattern At 60Hz *Note 1
IRush	LCD Inrush Current	-	-	2.0	[A]	*Note 2
PDD	VDD Power	-	0.66	0.79	[Watt]	VDD= 3.3V, All Black Pattern At 60Hz
VDDrp	Allowable Logic/LCD Drive Ripple Voltage	-	-	100	[mV] p-p	VDD= 3.3V, All Black Pattern At 60Hz

Note 1: Current fuse is built in a module. Current capacity of power supply for VDD should be larger than 2A design value, so that the fuse can be opened at the trouble of electrical circuit of module.

Note 2: Measurement conditions:

The duration of rising time of power input is 470 us.

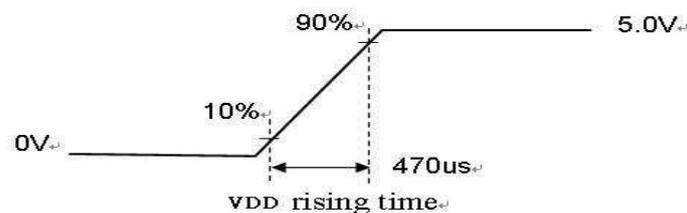
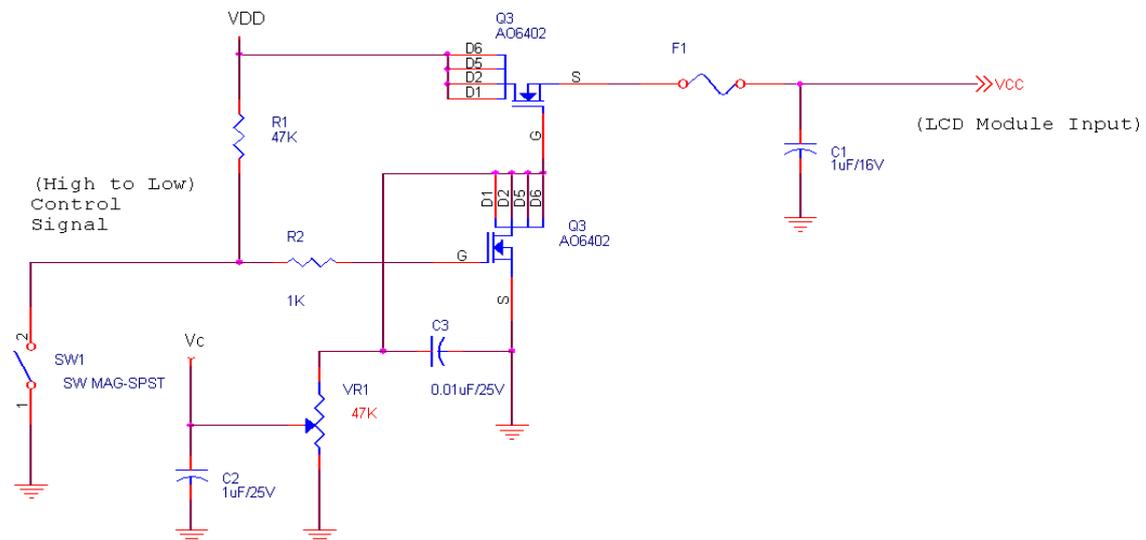


5.1.2 LVDS DC Signal Electrical Characteristics

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Units	Condition
VTH	Differential Input High Threshold	-	+50	+100	[mV]	VICM = 1.2V
VTL	Differential Input Low Threshold	-100	-50	-	[mV]	VICM = 1.2V
 VID 	Input Differential Voltage	100	-	600	[mV]	
VICM	Differential Input Common Mode Voltage	+1.0	+1.2	+1.5	[V]	VTH-VTL=200MV (Max)

Input signals shall be low or Hi-Z state when VDD is off.

Note : LVDS Signal Waveform

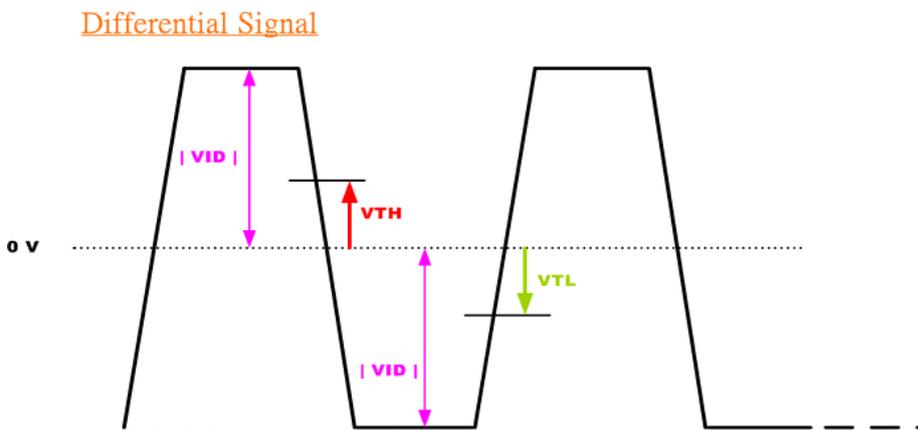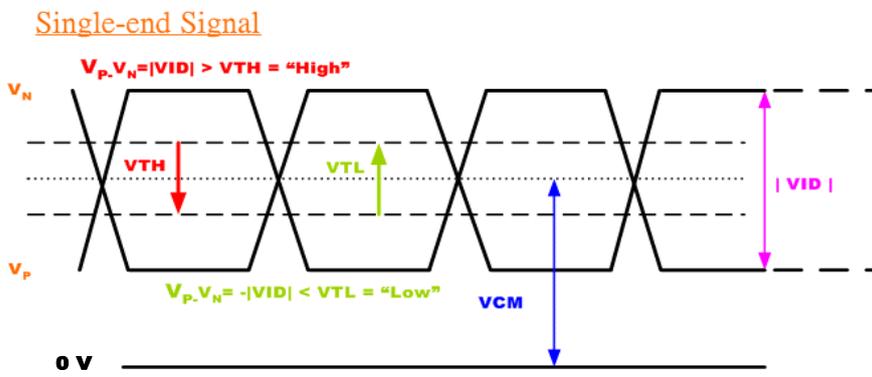

5.2 Backlight Unit

5.2.1 LED Backlight Unit : LED Driver Connector

Connector Name / Designation	LED Connector
Manufacturer	E&T or compatible
Connector Model Number	3808K-F05N-12R or compatible
Mating Connector Model Number	H208K-D05N-22B or compatible

Pin No.	Symbol	Description
Pin1	VLED	12V input
Pin2	GND	GND
Pin3	ON/OFF Enable	3.3V-ON,0V-OFF LED enable
Pin4	Dimming	PWM/Analog
Pin5	NA	NC

5.2.2 Parameter guideline for LED

Following characteristics are measured under a stable condition using an inverter at 25°C (Room Temperature):

LED characteristics

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Units	Condition
PLED	Backlight Power Consumption	-	4.77	5.72	[Watt]	Ta = 25°C, Note 1 Vin =12V
LTLED	LED Life-Time	50,000	-	-	Hour	Ta = 25°C, Note2

Note 1: Calculator value for reference $P_{LED} = V_F$ (Normal Distribution) * I_F (Normal Distribution) / Efficiency

Note 2: The LED life-time define as the estimated time to 50% degradation of initial luminous at Ta = 25°C.

Backlight input signal characteristics


Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Units	Remark
VLED (Note 1)	LED Power Supply	10.8	12	13.2	[Volt]	Define as Connector Interface (Ta=25°C)
VLED_EN	LED Enable Input High Level	2.5	--	5.5	[Volt]	
	LED Enable Input Low Level	--	--	0.5	[Volt]	
VPWM_EN	PWM Logic Input High Level	2.5	--	5.5	[Volt]	
	PWM Logic Input Low Level	--	--	0.5	[Volt]	
FPWM	PWM Input Frequency *1	200	--	20K	Hz	
Duty	PWM Duty Ratio	5	--	100	%	
Ivcc	Input Current	-	0.4	0.48	A	100% Dimming

Note: Measured on panel VLED

6. Signal Characteristic

6.1 Pixel Format Image

Following figure shows the relationship of the input signals and LCD pixel format.

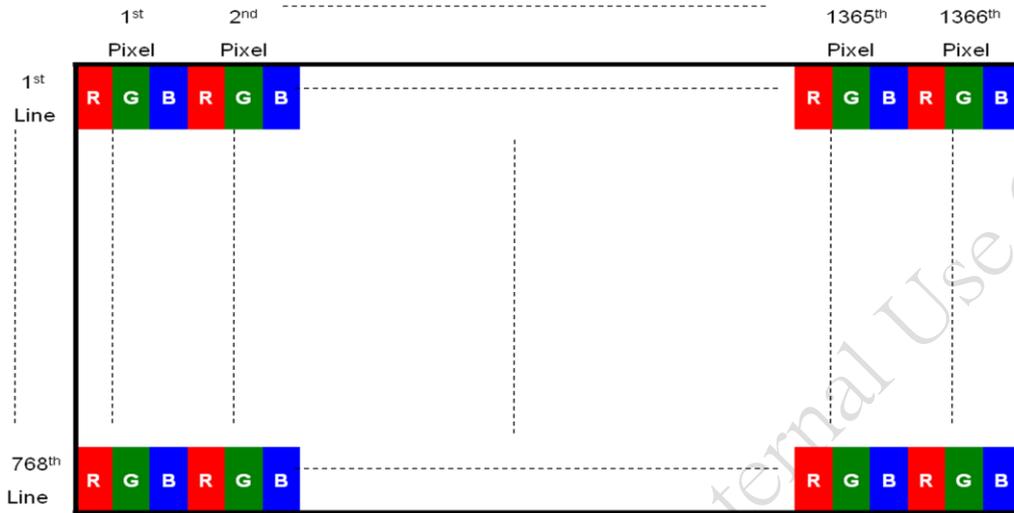

6.2 Signal Description

The module uses a LVDS receiver embedded in AUO's ASIC. LVDS is a differential signal technology for LCD interface and a high-speed data transfer device.

TFT LCD Module: LVDS Connector

Connector Name / Designation	Signal Connector
Manufacturer	JAE / STM
Connector Model Number	FI-XB30SSL-HF15 / MSBKT2407P30HB or compatible
Adaptable Plug	FI-X30HL (Locked Type) or compatible

Pin Assignment


PIN no	Symbol	Function	Remark
1	Reserved	No Connection	
2	Reserved	No Connection	
3	Reserved	No Connection	
4	GND	Ground	
5	RXIN0-	-LVDS Differential Data Input, CH0	
6	RXIN0+	+LVDS Differential Data Input, CH0	
7	GND	Ground	
8	RXIN1-	-LVDS Differential Data Input, CH1	

9	RXIN1+	+LVDS Differential Data Input, CH1	
10	GND	Ground	
11	RXIN2-	-LVDS Differential Data Input, CH2	
12	RXIN2+	+LVDS Differential Data Input, CH2	
13	GND	Ground	
14	RXCLKIN-	-LVDS Differential Clock Input, CH3	
15	RXCLKIN+	+LVDS Differential Clock Input, CH3	
16	GND	Ground	
17	RXIN3-	-LVDS Differential Data Input, CH3	
18	RXIN3+	+LVDS Differential Data Input, CH3	
19	GND	Ground	
20	Reserved	Internal used (recommend no connection)	
21	Reserved	Internal used (recommend no connection)	
22	Reserved	Internal used (recommend no connection)	
23	GND	Ground	
24	GND	Ground	
25	GND	Ground	
26	VDD	Power +3.3V, (typical)	
27	VDD	Power +3.3V, (typical)	
28	VDD	Power +3.3V, (typical)	
29	VDD	Power +3.3V, (typical)	
30	VDD	Power +3.3V, (typical)	

Note 1: Input Signals shall be in low status when VDD is off.

Note 2: High stands for “3.3V”, Low stands for “0V”, NC means “No Connection”.

Note 3: RSV means “Reserved”.

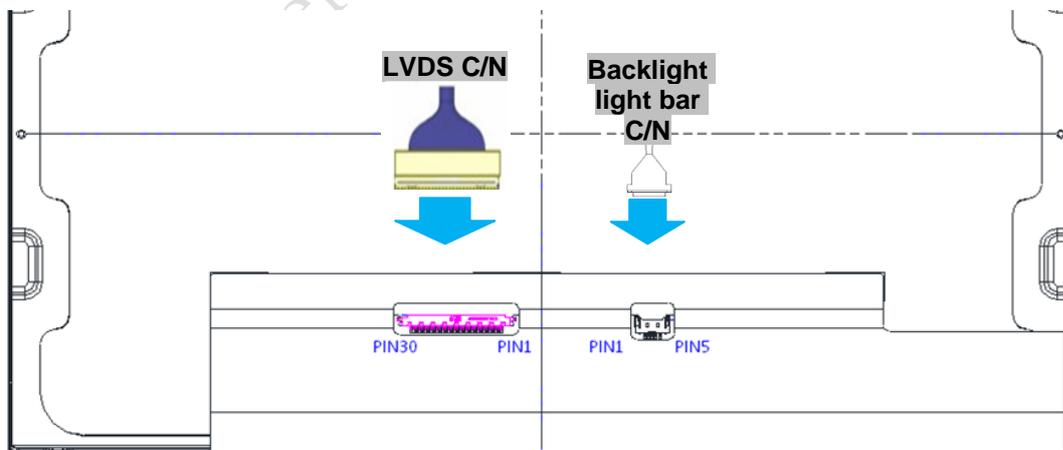


Note3: 30pin start from right side of connector.

Note4: Input signals shall be low or High-impedance state when VDD is off.

6.3 The Input Data Format

LVDS Input format

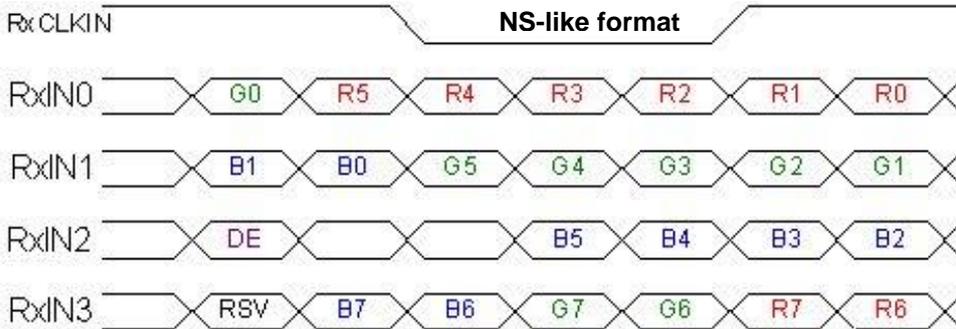

Note1: Please follow PSWG.

Note2: R/G/B data 7:MSB, R/G/B data 0:LSB

Signal Name	Description	Remark
R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0	Red Data 7 Red Data 6 Red Data 5 Red Data 4 Red Data 3 Red Data 2 Red Data 1 Red Data 0	Red-pixel Data For 8Bits LVDS input MSB: R7 ; LSB: R0
G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0	Green Data 7 Green Data 6 Green Data 5 Green Data 4 Green Data 3 Green Data 2 Green Data 1 Green Data 0	Green-pixel Data For 8Bits LVDS input MSB: G7 ; LSB: G0
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0	Blue Data 7 Blue Data 6 Blue Data 5 Blue Data 4 Blue Data 3 Blue Data 2 Blue Data 1 Blue Data 0	Blue-pixel Data For 8Bits LVDS input MSB: B7 ; LSB: B0
RxCLKIN	LVDS Data Clock	
DE	Data Enable Signal	When the signal is high, the pixel data shall be valid to be displayed.

Note: Output signals from any system shall be low or Hi-Z state when VDD is off.


6.4 Interface Timing

6.4.1 Timing Characteristics

Signal		Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Clock Frequency		$1/T_{\text{Clock}}$	60	76	90	MHz
Horizontal Section	Period	T_V	1446	1566	1936	T_{Clock}
	Active	T_{VD}	1366	1366	1366	
	Blanking	T_{VB}	80	200	570	
Vertical Section	Period	T_H	778	806	888	T_{Line}
	Active	T_{HD}	768	768	768	
	Blanking	T_{HB}	10	38	120	
Frame Rate		F	50	60	75	Hz


- Note:**
1. The maximum Frame Rate $< 90\text{MHz} / [(V_Period) \times (H_Period)]$
 2. Support DE mode only.
 3. Typical value refer to VESA STANDARD

6.4.2 Input Timing Diagram

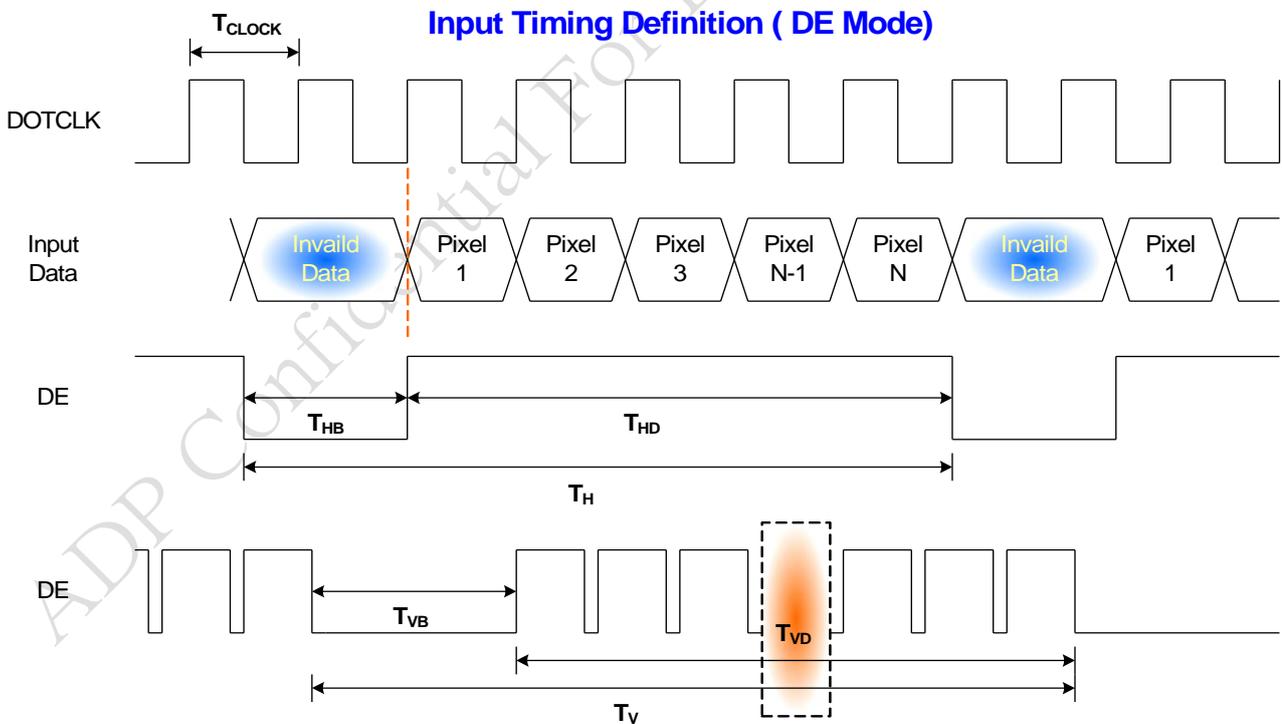

6.5 Power ON/OFF Sequence


VDD power and LED on/off sequence are as follows. Interface signals are also shown in the chart. Signals from any system shall be Hi-Z state or low level when VDD is off.

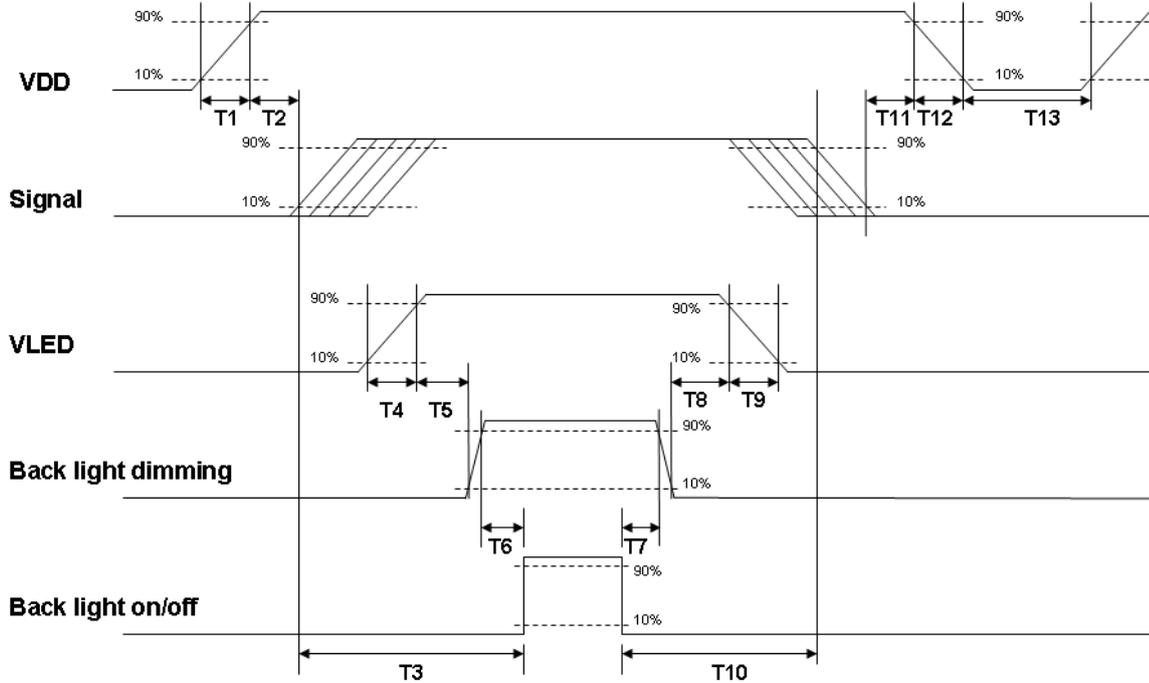

Power ON/OFF sequence timing

Parameter	Value			Units
	Min.	Typ.	Max.	
T1	0.5	-	10	[ms]
T2	0	40	50	[ms]
T3	200	-	-	[ms]
T4	0.5	-	10	[ms]
T5	10	-	-	[ms]
T6	10	-	-	[ms]
T7	0	-	-	[ms]
T8	10	-	-	[ms]
T9	-	-	10	[ms]
T10	110	-	-	[ms]
T11	0.5	16	50	[ms]
T12	-	-	100	[ms]
T13	1000	-	-	[ms]

The above on/off sequence should be applied to avoid abnormal function in the display. Please make sure to turn off the power when you plug the cable into the input connector or pull the cable out of the connector.

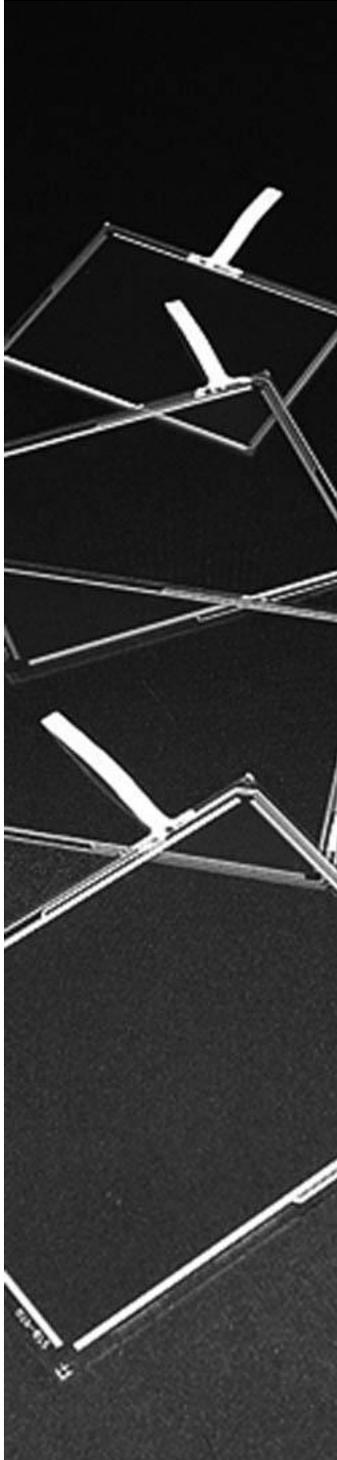

DMC Co., Ltd.

**投影型静電容量方式タッチパネル
DUS-LAシリーズ製品仕様書**

No. DEP-S0011A

目次

1. 製品仕様	2
1.1 適用	2
1.2 外形・構造	2
1.3 環境特性	2
1.4 機械的特性	2
1.5 電気的特性	3
1.6 光学的特性	3
2. 外観	3
2.1 外観基準(カバーガラス、タッチパネル可視エリア共通)	3
2.2 ガラス欠け(タッチパネル)	4
2.3 ガラス欠け(カバーガラス)	4
2.4 進行性ヒビ(タッチパネル、カバーガラス共通)	4
2.5 カバーガラス色印刷部外観基準(表面から見て判断)	5
3. 標準試験条件	5
4. 信頼性試験結果	5
5. 取り扱い上の注意	6
5.1 注意	6
5.2 製品取り扱い上の注意	6
5.3 機能・性能に関する注意	6
5.4 電気仕様、ソフトウェアに関する注意	6
5.5. 取り付け上の注意	6
6. 保証	7
6.1 保証期限	7
6.2 保証対象	7
6.3 有償保証	7
6.4 製作ツールについて	7
6.5 変更について	7
6.6 RoHS について	7
7. 変更履歴	8

1. 製品仕様

1.1 適用

この仕様書は、投影型静電容量方式タッチパネル(カバーガラスあり)DUS-LA シリーズに適用する。

1.2 外形・構造

外形・構造は、外形図を参照のこと。

1.3 環境特性

項目	仕様
使用温度範囲	-40℃～80℃ (結露なきこと)
使用湿度範囲	20%RH～90%RH(結露なきこと) 但し、高温高湿下での動作寿命を保証するものではありません。
保存温度範囲	-40℃～80℃(結露なきこと)
保存湿度範囲	20%RH～90%RH(結露なきこと) 但し、高温高湿下での動作寿命を保証するものではありません。
耐薬品性(表面)	トルエン、トリクロロエチレン、アセトン、メタノール、エタノール IPA、ガソリン、アンモニア水、機械油(当社指定品) ガラスクリーナー(研磨剤なきこと) 試験条件: 表面に塗布後 12 時間放置し、布で拭き取る。 判定基準: 外観に影響変化がないこと。

※上記環境特性は、連続使用での温度・湿度の保証ではありません。

1.4 機械的特性

項目	試験条件	仕様
動作寿命 連続打鍵 (指入力) (図 1)	試験棒: 図 1 参照 入力電圧: 5V DC 荷重: 3N 打鍵速度: 2 回/秒 打鍵回数: 50,000,000 回	電気的特性を満足すること
表面硬度	鉛筆硬度試験 (JIS K5600-5-4 準拠)	≥ 5H
電極間ピッチ	—	約 5～7mm
FPC 曲げ耐性	R=1mm はぜ折り往復(図 2) 折り曲げ禁止エリア(図 3)	≤ 10 回



図 1 試験棒概略図



図 2 はぜ折り往復

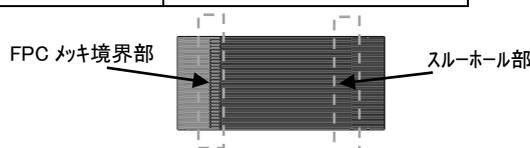


図 3 FPC 折り曲げ禁止エリア

1.5 電気的特性

電気的特性は使用コントローラとタッチパネルのマッチングによって決まるので(使用コントローラの性能に左右されるため)、使用コントローラの仕様書を確認ください。

弊社対象コントローラ: DUSx000 シリーズ(x: 1, 2, 3, 4)

DUSx100 シリーズ(x: 1, 2, 3, 4)

DUSx200 シリーズ(x: 1, 2, 3, 4)

1.6 光学的特性

項目	試験条件	カバーガラス厚み	単位	Min.	Typ.	Max.
全光線透過率	JISK7361	1.1mm	%	87	89	—
		1.8mm	%	87	89	—



2. 外観

2.1 外観基準(カバ-ガラス、タッチパネル可視エリア共通)

項目	W:太さ W(mm)	L:長さ(mm)	許容個数	総数
線状欠点 (異物、キズ、透明な欠点) 太さ 0.2mmを超えるものは円状欠点で判定する。 透明な欠点とは気泡、 ※1 リント等	$0.15 < W \leq 0.2$	$L \leq 10$	1 製品に 1 個まで	【14° < サイズ° ≤ 22°】 1 製品 10 個以内
	$0.1 < W \leq 0.15$	$L \leq 20$	φ25mm 以内で他の欠点を含め 1 個まで	
	$W \leq 0.1$	不問	不問	【10° ≤ サイズ° ≤ 14°】 1 製品 7 個以内
円状欠点 (異物、キズ、透明な欠点) 透明な欠点とは気泡、 ※1 リント等	$0.5 < D \leq 0.7$		1 製品に 1 個まで	【サイズ° < 10°】 1 製品 5 個以内
	$0.3 < D \leq 0.5$		φ25mm 以内で他の欠点を含め 1 個まで	
	$D \leq 0.3$		不問	
	$D: \text{平均直径} = (\text{長径} + \text{短径}) / 2$			
汚れ	輪郭がはっきりせず、目立たなければ可			

※1 リントとは、異物等を核とし、部分的に厚みが変わることにより他の透明部と比較し見え方が異なる欠点

2.2 ガラス欠け(タッチパネル)

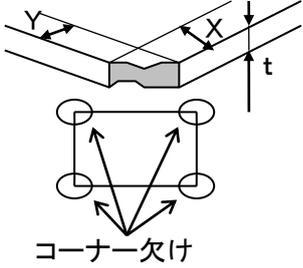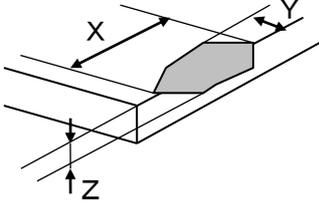
部位	電極部以外の欠け					
判定基準 (大きさによる区分なし)	 コーナー欠け			 コーナー欠け以外		
	X	Y	Z	X	Y	Z
	$0.5 \leq X \leq 2.0(\text{mm})$	$0.5 \leq Y \leq 2.0(\text{mm})$	$\leq t$	$\leq 5.0(\text{mm})$	$0.5 \leq Y \leq 2.0(\text{mm})$	$\leq t/2$
許可個数	一製品につき2個以下は合格			一製品につき8個以下は合格、但し、各側面に付き欠点間が20mmを超えていること		
	X<0.5mmはガラス欠けとしては不問 但し、銀回路に掛かる場合は不可					
	Y<0.5mmはガラス欠けとしては不問 但し、銀回路に掛かる場合は不可					

2.3 ガラス欠け(カバーガラス)

※ガラス欠け(タッチパネル)の図参照

部位	色印刷部以外の欠け					
判定基準 (大きさによる区分なし)	X	Y	Z	X	Y	Z
	$1.0 \leq X \leq 2.0(\text{mm})$		$\leq t$	$\leq 5.0(\text{mm})$	$1.0 \leq Y \leq 2.0(\text{mm})$	$\leq t/2$
	$1.0 \leq Y \leq 2.0(\text{mm})$					
許容個数	一製品につき2個以下は合格			一製品につき8個以下は合格、但し、各側面に付き欠点間が20mmを超えていること		
	X<1.0mmはガラス欠けとしては不問 但し、色印刷に掛かる場合は不可			Y<1.0mmはガラス欠けとしては不問 但し、色印刷に掛かる場合は不可		
	Y<1.0mmはガラス欠けとしては不問 但し、色印刷に掛かる場合は不可					

2.4 進行性ヒビ(タッチパネル、カバーガラス共通)

図解	判定内容
	なきこと

2.5 カバーガラス色印刷部外観基準(表面から見て判断)

項目	欠点内容	許容範囲	
色調	色印刷の全体的な色合い	色見本等	
剥がれ	印刷剥がれ	なきこと	
色欠け	印刷がされていない箇所がある	なきこと	
滲み	インクだれ、にじみがある	ガラス端面に掛からないこと	
擦り傷	色印刷部のキズ	ガラス素地が露出していないこと	
色ムラ	色印刷の濃淡	容易に識別できるもの無きこと (4~6秒じっと見て発見できる程度)	
下地の見えるピンホール、印刷部と色が異なる付着異物	D: 平均直径=(長径+短径)/2	許容個数	総数
	0.2<D≤0.3 D≤0.2	φ30mm内で2個 不問	1製品につき5 個以内
傾き、ずれ	—	図面公差範囲内であること	

3. 標準試験条件

温度: 20~30℃

湿度: 20~80%RH

4. 信頼性試験結果

試験名	試験 個数	試験条件	判定基準	試験結果 (不良数/試験数)
低温放置	5	-40℃, 240H	電気的特性: 電気特性を満足すること	0/5
高温放置	5	80℃, 240 H		0/5
高温高湿放置	5	60℃, 90%RH, 240H		0/5
温度サイクル	5	-30℃, 1H →25℃, 0.5H→70℃, 1H→25℃, 0.5H を1サイクルとし5サイクル実施	外観: 外観基準を満足すること	0/5

5. 取り扱い上の注意

5.1 注意

本製品は、標準的な用途(OAなどの事務用機器、産業、通信などの関連機器、家庭用機器など)に使用されることを前提としています。故障や、誤動作が直接人体に危害が及ぶ可能性がある場合、又、きわめて高い信頼性が要求される特殊用途(航空・宇宙、原子力制御用、生命維持のための医療用など)への使用はお避けください。

5.2 製品取り扱い上の注意

- ・製品を鋭利な刃物やとがった物などでこすったり押ししたりしないでください。
- ・製品を無理に折ったり曲げたりしないでください。
- ・製品を保存する場合には梱包箱を利用し、保存温度内で無理な荷重がかからない状態で保存してください。
- ・製品を水及び有機溶剤、酸性の雰囲気中やそれらに触れる状態での保存及び使用は避けてください。
- ・フィルムを使った製品は、直射日光のあたるところでの使用は避けてください。
- ・製品を引き剥がしたり分解しないでください。
- ・製品を持つときはテール部を持たずに本体を持つようにしてください。
- ・製品の汚れは柔らかい布や中性洗剤またはアルコールを染み込ませた布で軽く拭いてください。誤って薬品などが付着した場合は人体に影響がない状態ですぐに拭き取ってください。
- ・ガラスの端面は面取りしていないためけがをしやすいため取り扱いには十分注意してください。

5.3 機能・性能に関する注意

- ・環境特性、機械的特性、電気的特性、光学特性などの仕様は入力エリア(Active Area)でのみ保証されています。
- ・故障の原因になりますので、結露した状態での使用は避けてください。

5.4 電気仕様、ソフトウェアに関する注意

弊社製投影型静電容量方式タッチパネルは、弊社製のタッチパネルコントローラと組み合わせてご利用頂くことを想定して設計されております。コントローラソフトを独自で開発される場合には、タッチパネル、コントローラの特性を理解した上で、設計してください。

5.5. 取り付け上の注意

構造設計時には、別紙の「カバーガラス付きガラス/ ガラス構造投影型静電容量タッチパネル 取り付けガイド」をご参考として、可能なかぎり前述の不安定要素を排除するように、設計してください。

6. 保証

6.1 保証期限

- ・保証期限は、納入後 1 年間といたします。ただし、外觀不良などの初期不良交換は納入後 1 ヶ月とします。
- ・保証期間内にお客さまの正常なご使用状態で万一故障した場合は、弊社で製品を解析し弊社に起因する不良と判断された場合、良品と交換いたします。
- ・良品と交換する場合、代替生産を次回ロット生産時にさせていただく場合があります。

6.2 保証対象

- ・保証の対象は、納入品のみを対象とし、納入品の故障により誘発される損害は対象としません。また、現地での製品の修理・交換は、ご容赦願います。
- ・納期遅延や不良などへは全力を持って対応させていただきますが、生産ラインの保証、損害賠償などはいたしかねますのでご了承ください。
- ・投影型静電容量方式タッチパネルは構造上修理ができないため、すべて交換とさせていただきます。

6.3 有償保証

以下の場合には保証対象外とさせていただき、有償交換とさせていただきます。

- ・輸送時、移動時落下、衝撃など取り扱いが適正でないために生じた故障や破損の場合。
- ・天災、火災による故障、破損の場合。
- ・静電気による故障、破損の場合。
- ・本製品が組み込まれている他の機器に起因して、本製品が故障、破損した場合。
- ・改造、分解、修理等を行った場合。
- ・装置に糊、接着剤などで接着したものをはがした場合。
- ・使用上の注意に反するお取り扱いによって生じた故障や破損の場合。
- ・本仕様書に記載された事項に反する使用、取扱いによって生じた故障や破損の場合。

6.4 製作ツールについて

CADデータ、版下、刷版、抜き型など製品作成に必要なツールは管理上お渡しすることはできませんのでご了承ください。

6.5 変更について

- ・製作工程上、寸法、回路変更やテール位置の変更には製作ツールの大幅な交換が必要になるため、高額な開発費がかかる場合があります。ご注文時、図面承認の際には十分ご注意ください。
- ・透明導電性基板等の機能性材料、インク、糊などの材料と回路の引き回しは、供給先の事情や品質向上のため仕様に影響を及ぼさない範囲で変更させていただくことがあります。
- ・弊社標準品については、改良のため予告なしにその仕様に変更を加えることがあります。

6.6 RoHS について

- ・本製品は RoHS(10物質)適合品です。

カバーガラス付きガラス / ガラス構造投影型静電容量タッチパネル 取り付けガイド

投影型静電容量方式タッチパネルは、指で押したときの電極間の容量値変化を測定して、タッチ位置を検出するメカニズムを持っています。

現実にはシステムに組み込むと、タッチパネル・FPCテール・コントローラ基板と金属シャーシ等の間に、定期的に静電容量結合が生じております。

タッチパネル付近に電界を変化させる要素（容量の大きなコンデンサ・電源ユニット・LCDパネル・アースを取りうる金属部品など高い誘電率の材料 HighDielectric Constant Materials）がありまると、入力による静電容量の増加分よりも、これらの外的要因の影響がおおくなり、座標検出メカニズムに悪い影響を与えます。


構造設計時は、下記をご参考として、可能なかぎり前述の不安定要素を排除するように、距離をとってください。

- ・タッチパネルの寸法には公差が発生しますので、各製品図面をご参照いただき、公差に注意して設計をしていただきますよう、お願いいたします。
- ・タッチパネルを押したときにもギャップが変動しないこと、経時変化によるギャップ変動が発生しないようにしっかり固定して下さい。誤動作を招く可能性があります。
- ・屋外で使う場合、結露が発生しないようにして下さい。故障の原因となります。
- ・タッチパネルとLCD間のギャップ（取付け構造例 L1）に経時変化が発生しないように、タッチパネルの貼り付けは、4辺を隙間なく貼り付けることを推奨いたします。

本書に記載している値は、参考値です。タッチパネルサイズ、使用液晶、シャーシ設計などの要因でこれらの値は異なりますので、必ず設計前に現品にて検証していただきますよう、お願いいたします。

取り付け構造例


ベゼルレスフラット構造

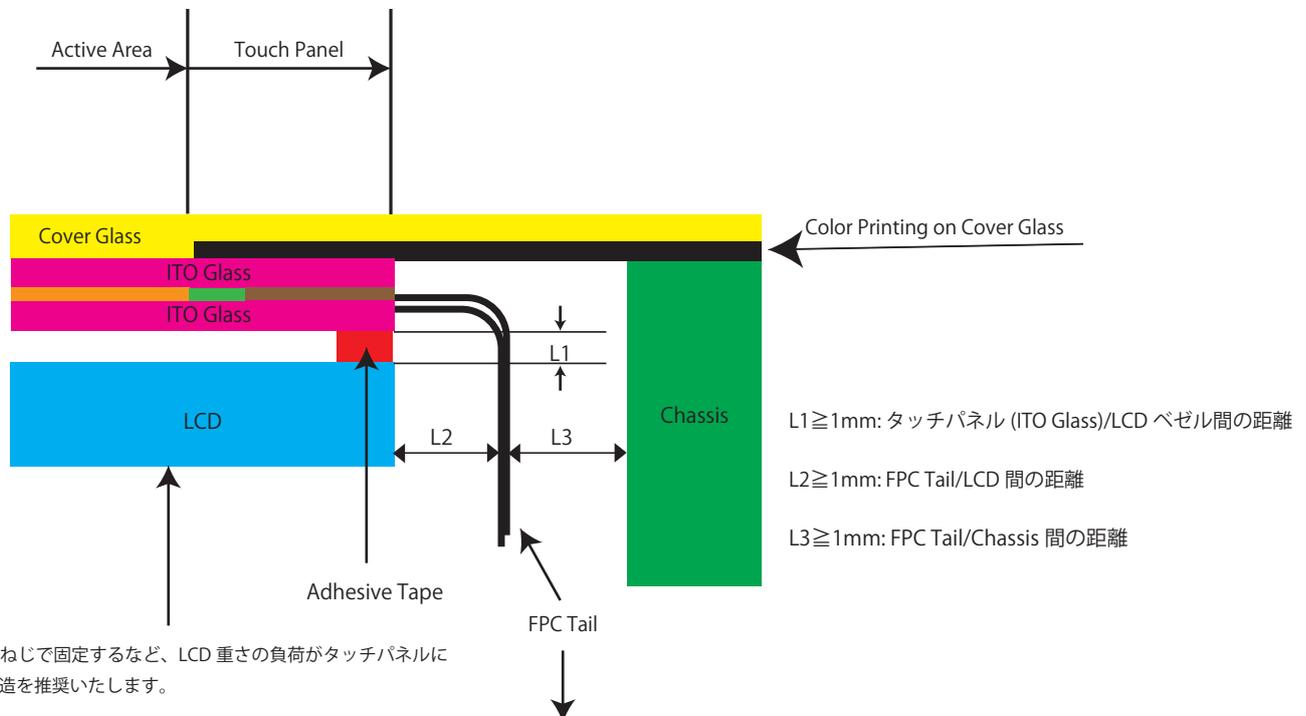

FPCテールは、ケースの圧力などにより強く押さえつけられたり、根元がきつく折り曲げられたりする等のストレスがかからない構造にしてください。絶縁不良、回路断線による誤動作の危険性があります。テール曲げの仕様値に関しては、該当する製品の製品仕様書をご確認ください。


樹脂ベゼルを使用する構造


ベゼル材質が樹脂の場合、ベゼル先端でアクティブエリアから外側 2mm 内のエリアに入るよう設計することを推奨いたします。

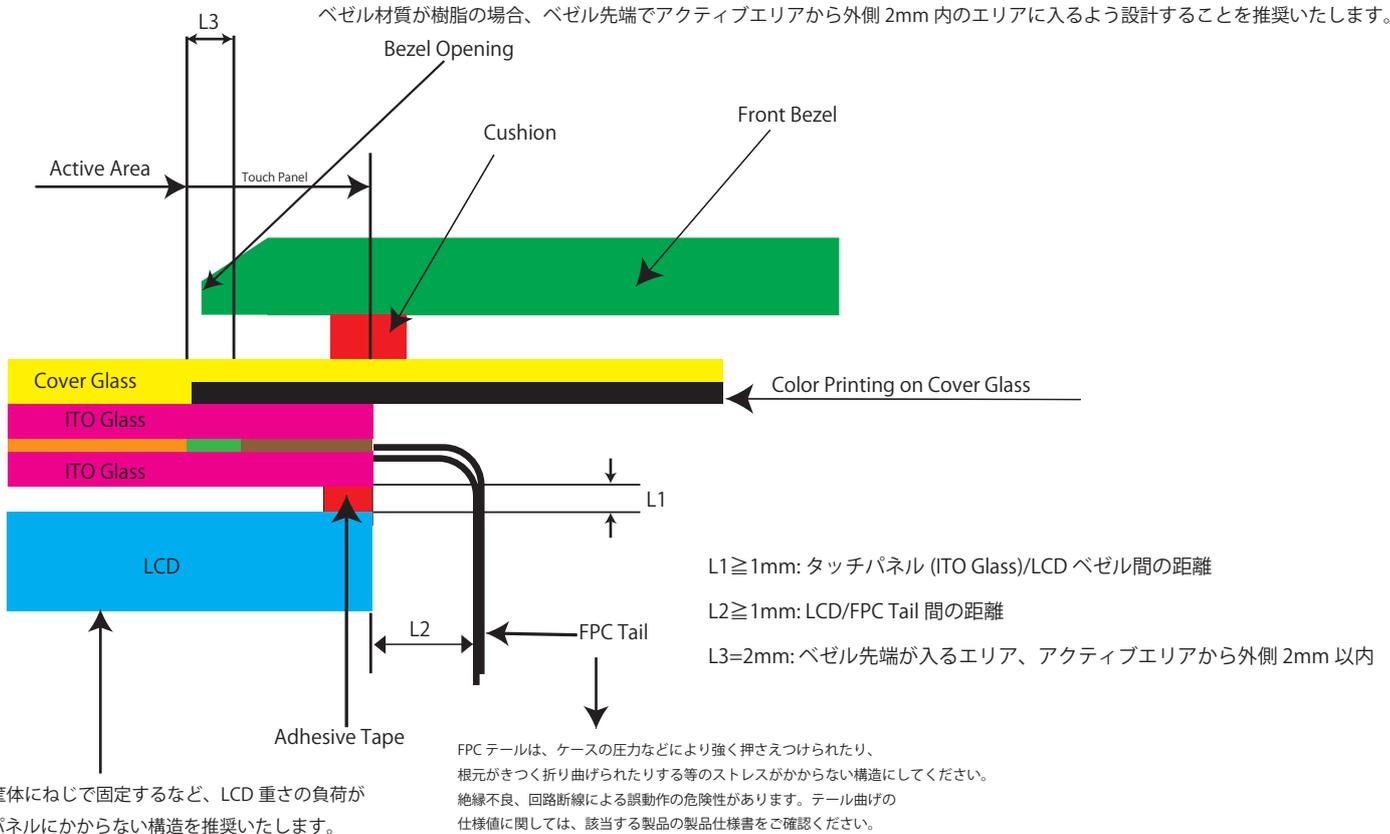

板金ベゼルを使用する構造

ベゼル材質が板金の場合、ベゼル先端がカバーガラスの下のタッチパネル (ITO Glass) にかからないよう、設計することを推奨いたします。

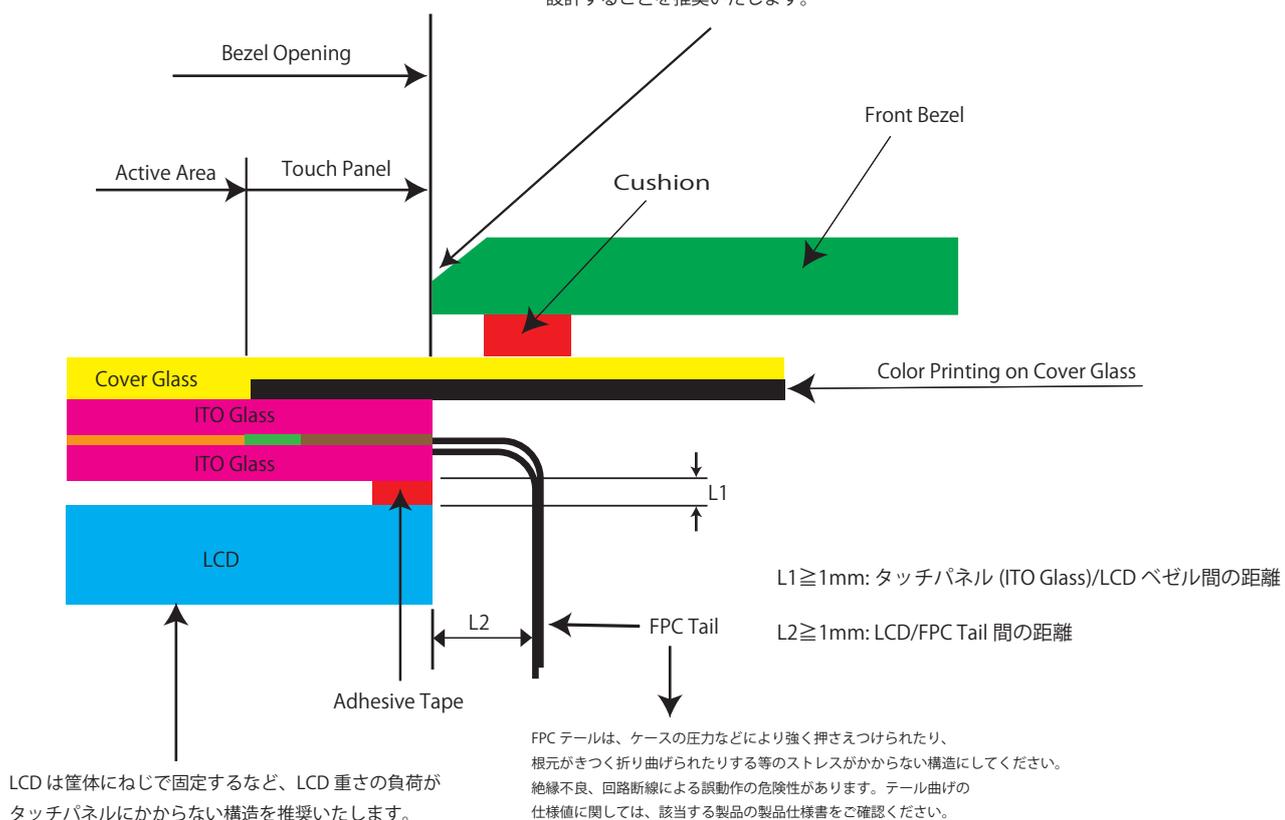

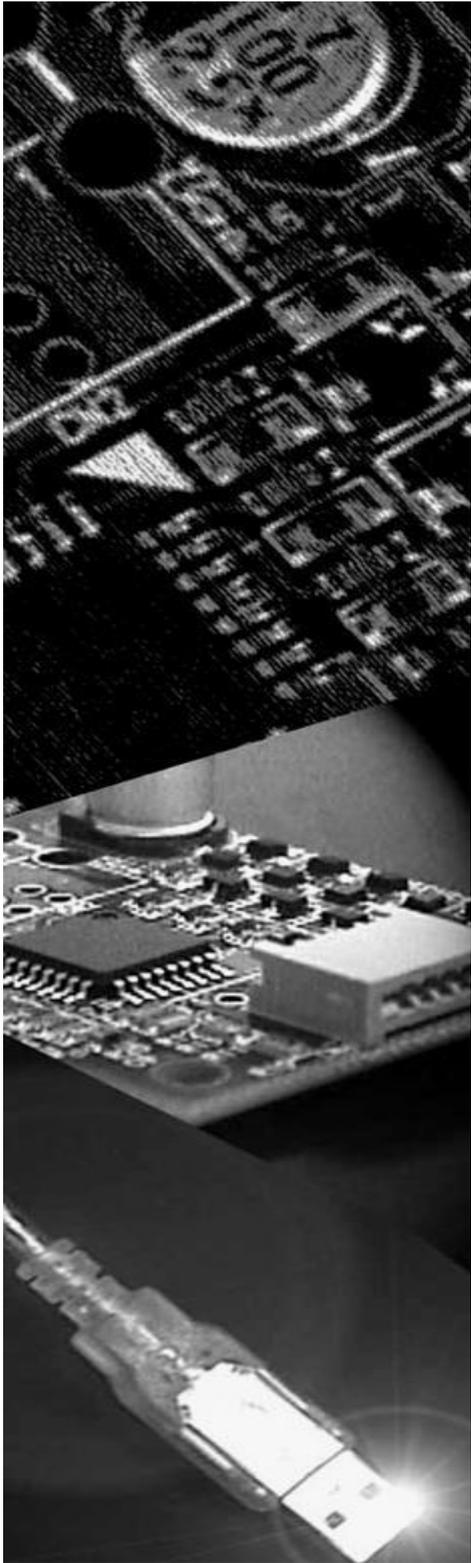

DMC Co., Ltd.

投影型静電容量タッチパネルコントローラボード
DUS3200 製品仕様書

目次

1. 適用	2
2. 製品仕様	2
2. 1. タッチパネルボード仕様	2
2. 2. ホストインターフェース	3
2.2.1. USBインターフェース	3
2.2.2. シリアルインターフェース	3
2.2.3. I2Cインターフェース	3
2. 3. 電気仕様	3
2.3.1. 最大絶対定格	3
2.3.2. DC特性	3
2.3.3. USB信号(D+, D-) DC特性	4
2.3.4. UART信号(Rx, Tx) DC特性	4
2.3.5. I2C信号(SCL, SDA, I2C_INT) DC特性	4
2.3.6. RESETn信号 DC特性	4
2. 4. コネクタピンアサイン	5
2.4.1. ネクタ情報	5
2.4.2. コネクタ端子説明	5
3. 注意事項	6
4. 変更履歴	6
5. 保証	7
5. 1. 保証期限	7
5. 2. 保証対象	7
5. 3. 有償保証	7
6. 使用上の注意	8
6. 1. 取扱い全般	8
6. 2. その他	8

外形寸法図

1. 適用

本仕様書はDUS3200タッチパネルコントローラボードの仕様について記載します。

2. 製品仕様

2.1. タッチパネルボード仕様

Item		Spec	Remark
タッチ検出原理		投影型静電容量式	
ホストインターフェース		USB Full Speed UART I2C	UART/I2Cは、FWが対応している必要があります。 対応状況は弊社営業部へお問い合わせください。
入力電源電圧		4.75~5.25[V]	
駆動電圧値		18V 駆動	
使用温度範囲		-40[°C]~85[°C]	結露無きこと
保存温度範囲		-40[°C]~85[°C]	結露無きこと
主要IC		MCU 1 [pcs] センサーIC 2 [pcs]	
電極数	電極(X)	78 (Max)	
	電極(Y)	52 (Max)	
座標性能	標準出力座標数	5 [Finger]	最大30点
	Report rate (1 finger)	100 [Hz]	*2
	Report rate (2 finger)	100 [Hz]	*2
	Report rate (2 finger at same axis)	100 [Hz]	*2
	Electrode resolution	256 [1/Electrode]	
	2 finger minimum distance (X)	3.5 [Electrode]	21[mm]@6[mm]◇
	2 finger minimum distance (Y)	3.5 [Electrode]	21[mm]@6[mm]◇
	座標精度 (高精度エリア)	Max ±3.0mm	21.5インチ以下*1
	座標精度 (低精度エリア)	Max ±6.0mm	
	座標精度 (高精度エリア)	Max ±5.0mm	21.6インチ以上*1
	座標精度 (低精度エリア)	Max ±8.0mm	
	低精度エリア	3 [Electrode]	エッジからのエリアを指定
省電力モード		USB Suspend mode	
キャリブレーション	Calibration function	Support	
	Calibration Time	Max 10 [sec]	*3

*1. タッチ面積φ10の時。上記座標精度は、ノイズが無い環境下での性能です。

外部ノイズ要因、周辺環境によって座標精度は著しく低下する可能性があります。

*2. ソフトノイズフィルタやセンサーガラスのCR値に依存します。

本仕様はソフトノイズフィルタなし、標準のスキャンクロックで動作させた場合の仕様です。

*3. タッチパネルのサイズにより変動します。

2. 2. ホストインターフェース

2.2.1. USBインターフェース

Item	Value	Note
Host Interface	USB 2.0 Full speed 12[Mbps]	
Power supply	Bus-powered	
Power type	High power device	
VendorID/ProductID	0x0AFA / 0x07D7 (Firmware Update時:0x0AFA / 0x07D6)	
Power save mode	USB Suspend mode (USB仕様に準拠)	電流値は除く

2.2.2. シリアルインターフェース

Item	Value	Note
Host Interface	UART Baud Rate 57.6 [kbps]	
Data bits	8	
Stop bit	1	
Parity check	None	

2.2.3. I2Cインターフェース

Item	Value	Note
スレーブアドレス	0x5C	
転送速度	400k bps [Fast mode]	
転送データ長	最大255バイト+Length 1バイト	
マスタ接続形態	シングルマスタ (マルチマスタは非対応)	

2. 3. 電気仕様

2.3.1. 最大絶対定格

Item	Specifications			Unit	Note
	Min.	Typ.	Max.		
Touch Panel Power Supply	-0.3		6	V	

2.3.2. DC特性

ボード消費電流

Test Condition : TA = 25°C, VCC = 5V

Item	Specifications			Unit	Note
	Min.	Typ.	Max.		
Touch Panel Power Supply	4.75	5	5.25	V	
消費電流 Normal operation mode		95.0		mA	測定条件:DC5V、10Finger サイズ:23inch レポートレート:100Hz 測定箇所:USB Vbus入力箇所
消費電流 Suspend mode		30.0		mA	

2.3.3. USB信号(D+, D-) DC特性

Parameter	Specifications			Unit	Note
	Min.	Typ.	Max.		
Input High Voltage	2.0	-	3.6	V	
Input Low Voltage	-	-	0.8	V	
Output High Voltage	2.8	-	3.6	V	
Output Low Voltage	0	-	0.3	V	

2.3.4. UART信号(Rx, Tx) DC特性

Parameter	Specifications			Unit	Note
	Min.	Typ.	Max.		
Input High Voltage (Rx)	2.0	-	3.6	V	
Input Low Voltage (Rx)	-	-	0.6	V	
Output High Voltage (Tx)	2.4	-	3.6	V	
Output Low Voltage (Tx)	-	-	0.4	V	

2.3.5. I2C信号(SCL, SDA, I2C_INT) DC特性

Parameter	Specifications			Unit	Note
	Min.	Typ.	Max.		
Input High Voltage	2.0	-	3.6	V	
Input Low Voltage	-	-	0.6	V	
Output Low Voltage	-	-	0.4	V	

SCL、SDA、I2C_INTは、オープンドレインです。

SCL、SDAは、3.3V_10k Ω でDUS3200上にてプルアップしております。

2.3.6. RESET_n信号 DC特性

Parameter	Specifications			Unit	Note
	Min.	Typ.	Max.		
Input High Voltage	2.3	-	3.6	V	
Input Low Voltage	-	-	0.9	V	
入力パルス幅	1	-	-	ms	

2. 4. コネクタピンアサイン

2.4.1. ネクタ情報

コネクタ番号	型番	メーカー
CN1	SM06B-SRSS-TB	日本圧着端子製造
CN2	SM11B-SRSS-TB	日本圧着端子製造
CN4	FH28D-55S-0.5SH	ヒロセ電機
CN5	FH28H-80S-0.5SH	ヒロセ電機

2.4.2. コネクタ端子説明

コネクタ番号	端子番号	端子名	説明
CN1	1	VBUS	USB電源入力
	2	D-	USB D-
	3	D+	USB D+
	4	GND	USB GND
	5	RESETn	リセット用端子 アクティブL 最小パルス幅 1ms (基板内部でプルアップしているため未接続可)
	6	GND	リセット用GND
CN2	1	ICE_CK	(未使用)
	2	ICE_DAT	(未使用)
	3	RESETn	リセット用端子 アクティブL 最小パルス幅 1ms (基板内部でプルアップしているため未接続可)
	4	Tx	UART通信 DUS基板 → ホストコンピュータ
	5	Rx	UART通信 ホストコンピュータ → DUS基板
	6	SCL	I2C通信
	7	SDA	I2C通信
	8	I2C_INT/GPIO	I2C通信時割り込み信号として使用
	9	VCC_IN	DC電源入力
	10	ICE_VCC	(未使用)
	11	GND	電源グラウンド
CN4			タッチセンサー用コネクタ 55ピン
CN5			タッチセンサー用コネクタ 80ピン

3. 注意事項

タッチパネル上に手や金属などがある状態で起動しないでください。起動後、正しく動作しない場合があります。

また、動作環境によっては動作不安定となる場合がございます。

電源ノイズなど静電容量値に影響を与える環境下でのご使用はご遠慮願います。

DUSシリーズコントローラを使用して投影型静電容量方式タッチパネルを快適に動作させるためには、DMCが提供するアプリケーションソフト、TPOffsetをご使用のコンピュータで実行する必要があります。

TPOffsetはWindows上で動作するアプリケーションです。ディ・エム・シーウェブサイトのダウンロードページ（下記）よりダウンロードしていただくことができます。

ディ・エム・シーウェブサイト ダウンロードページ

<http://www.dmccoltd.com/download/tpoffset.asp>

4. 変更履歴

第1.0版 (2018/6/28)

初版リリース

第2.0版 (2020/5/28)

ファームウェアの対応に伴い、UARTインターフェース仕様を追加

2.1. タッチパネルボード仕様 標準出力座標数 10 ⇒ 5 へ変更(他機種との整合のため)

2.3.2 DC特性 消費電流 最大電流値の記載を削除し、Typ.表記へ変更

寸法図 配置を見直し(寸法に変更はありません)

第3.0版 (2021/4/16)

2.1. タッチパネルボード仕様 ホストインターフェース 備考に注釈追加
使用温度、保存温度範囲の見直し
座標精度 仕様値の見直し

2.3.2. DC特性 Max電圧値を追加

2.4.2. コネクタ端子説明 CN1:RESETn (基板内部でプルアップしているため未接続可)を追加

CN2:RESETn (基板内部でプルアップしているため未接続可)を追加

Tx/Rx (5V TTLレベル)削除

3. 注意事項 文言の追加

寸法図 基板裏面の実装部品を追加

第4.0版 (2022/1/12)

ファームウェアの対応に伴い、I2Cインターフェース仕様を追加

5. 保証

5.1. 保証期限

- § 保証期限は、納入後 1 年間といたします。ただし、外観不良などの初期不良交換は納入後 1 ヶ月とします。
- § 保証期間内にお客さまの正常なご使用状態で万一故障した場合は、弊社で製品を解析し弊社に起因する不良と判断された場合、良品と交換いたします。
- § 良品と交換する場合、代替生産を次回ロット生産時にさせていただく場合があります。

5.2. 保証対象

- § 保証の対象は、納入品のみを対象とし、納入品の故障により誘発される損害は対象とされません。また、現地での製品の修理、交換は、ご容赦願います。
- § 納期遅延や不良などへの対応は全力を持って対応させていただきますが、生産ラインの保証、損害賠償などはいたしかねますのでご了承ください。

5.3. 有償保証

以下の場合には保証対象外とさせていただき、有償交換とさせていただきます。

- § 輸送時、移動時落下、衝撃など取り扱いが適正で無いために生じた故障や破損の場合。
- § 天災、火災による故障、破損の場合。
- § 静電気による故障、破損の場合。
- § 本製品が組み込まれている他の機器に起因して、本製品が故障、破損した場合。
- § 改造、分解、修理等を行った場合。
- § 装置に糊、接着剤などで接着したものをはがした場合。
- § 使用上の注意に反するお取り扱いによって生じた故障や破損の場合。
- § 本仕様書に記載された事項に反する使用、取扱いによって生じた故障や破損の場合。

6. 使用上の注意

6.1. 取扱い全般

- § 製品を使用中に金属等導体を近づけたり、触れさせたりしないでください。
- § 製品中の金属部分には直接手で触れないでください。静電気により破壊される場合があります。直接手で触れる場合、或いは触れる可能性がある場合は静電対策を施した上で取り扱うようにしてください。
- § 製品を保存する場合は、梱包箱を使用し保存温湿度内で無理な荷重がかからない状態で保管してください。
- § 製品を使用、又は保存の際は以下の状態では行わないようにしてください。
水の付着している状態、又は水が付着する可能性のある状態。
結露した状態、又は結露する可能のある状態。
有機溶剤、酸性の雰囲気中や、それに触れる場所。
- § 改造または分解は行わないようにしてください。

6.2. その他

- § 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- § 本製品を使用されることにより発生した損害に対しては、一切の責任を負いかねます。
- § 本製品は、標準的な用途(OAなどの事務用機器、産業、通信などの関連機器、家庭用機器など)に使用されることを前提としています。故障や、誤動作が直接人体に危害が及ぶ可能性がある場合、又、きわめて高い信頼性が要求される特殊用途(航空・宇宙、原子力制御用、生命維持のための医療用など)へのご使用は避けください。
- § 本製品が故障しても、人身事故、火災事故、社会的な損害を生じさせないよう、安全設計をお願いします。

DUS3200 製品仕様書
第 4.0 版 2022 年 1 月 12 日発行
©2022 DMC Co., Ltd.



本書の再配布を認めますが、本書の改変を禁止します。

株式会社 **ディ・エム・シー**

<http://www.dmccoltd.com/>

〒108-0074 東京都港区高輪 2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル 11F

Phone: 03-6721-6731 FAX: 03-6721-6732

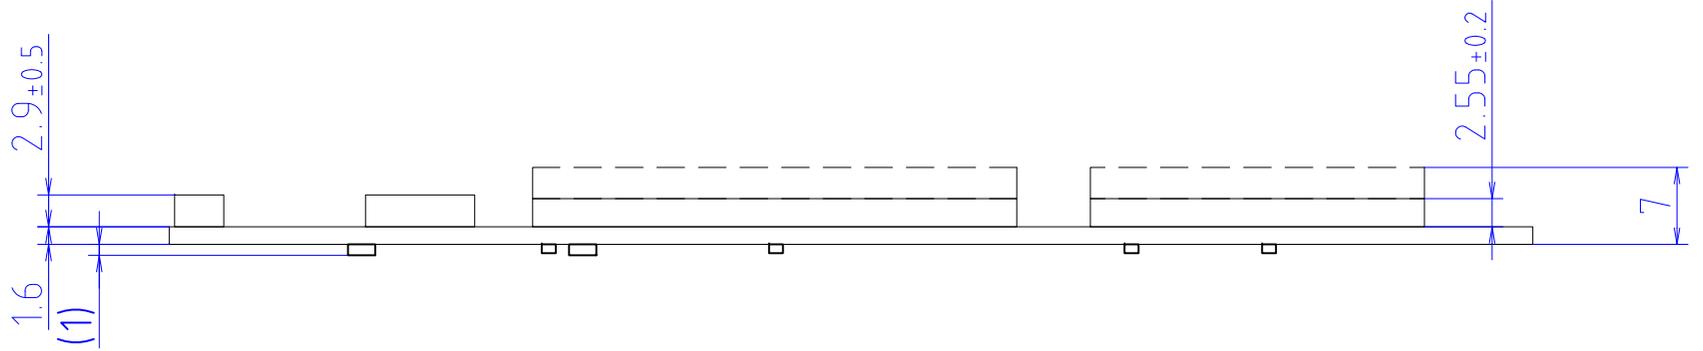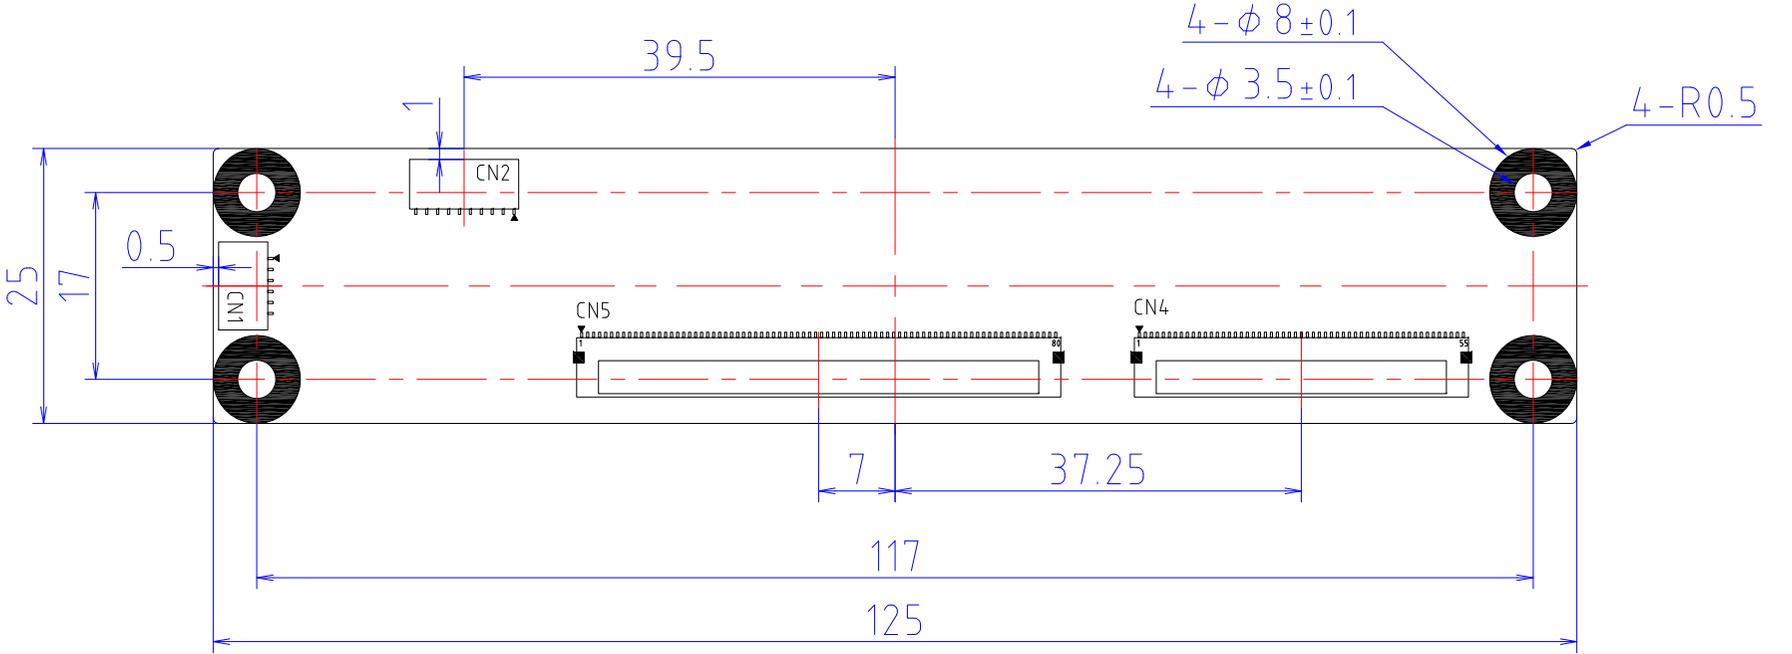

※ Tolerance: ± 0.3 except for hole diameter
 ※ Material: FR-4
 ※ Mass: Typ. 15g
 ※ Unit: mm

Date	P/N	
January 6, 2021	DUS3200	
Dimensional Drawing		Rev.
DMC Co., Ltd.		2